


NI12-M30-IOLU69X2-H1141

电感式传感器 – 具有模拟量输出和 IO-Link 通信




技术数据

型号	NI12-M30-IOLU69X2-H1141
货号	100001080
常用数据	
测量范围	2...12 mm
安装条件	非齐平
安全工作距离	$\leq (0.81 \times S_n) \text{ mm}$
修正系数	37#钢 = 1; 铝 = 0.3; 不锈钢 = 0.7; 黄铜 = 0.4
重复性	$\leq \text{量程范围} A - B \text{ 的 } 1 \%$ 满量程的0.25%，预热0.5小时后
线性度	$\leq 1 \%$
温度漂移	$\leq \pm 3 \%$ $\leq \pm 5 \%, \leq 0^\circ\text{C}, \geq +50^\circ\text{C}$
电气数据	
工作电压 U_B	15...30 VDC
纹波电压 U_{ss}	$\leq 10 \% U_{Bmax}$
空载电流	$\leq 20 \text{ mA}$
隔离测试电压	0.5 kV
短路保护	是
断线/反极性保护	否/完成 (模拟输出受限)
通信协议	IO-Link
输出性能	4线, PNP/NPN, 模拟量输出
模拟量电压输出	0...10 V
负载电阻/电压输出	$\geq 4.7 \text{ k}\Omega$
响应时间	0.0015 s
	在输出端

特点

- M30 x 1.5圆柱螺纹
- 加长型
- 铜镀铬
- 通过 IO-Link v1.1 或标准 I/O配置和通信
- 12位IO-Link过程数据中的可调距离值
- 开关点可通过两个标定点配置
- 开关输出可任意配置
- 通过32位存储器识别
- 限值可调的温度监测
- 4线, 15...30 VDC
- 模拟量输出, 0...10 V (可设定2...10 V)
- M12 x 1连接器

接线图

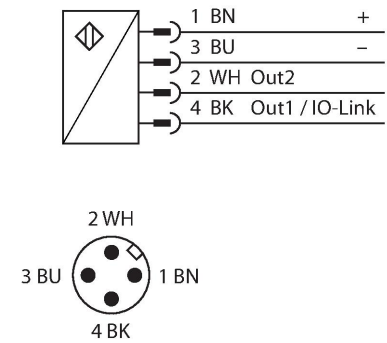


功能原理

TURCK模拟量输出型电感式传感器可以实现简单控制。它们能够提供与距离成正比的电流、电压或频率信号。使用图尔克模拟传感器时，在整个感应范围内此输出信号与目标的距离成线性关系。此外，还可根据客户要求使用IO-Link Master启用要配置的各种功能，以及要在预定范围内调整的模拟IO-Link传感器的部分参数。如需了解详细信息，请参阅模拟IO-Link传感器操作说明。

技术数据


IO-Link	
IO-Link特性	V 1.1
IO-Link 端口类型	Class A
通讯模式	COM 2 (38.4 kBaud)
处理数据宽度	16 bit
开关点信息	1 bit
Status bit information	2 bit
框架类型	2.2
最短循环时间	2.3 ms
功能针脚4	IO-Link
功能针脚2	模拟
最大线缆长度	20 m
包含在SIDI GSDML中	是
机械数据	
设计	螺纹, M30 x 1.5
尺寸	77 mm
外壳材料	金属, CuZn, 镀铬
感应面材料	塑料, PA12-GF30
外壳螺母的最大拧紧扭矩	75 Nm
电气连接	接插件, M12 × 1
环境条件	
工作温度	-25...+70 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	751 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
工作电压指示	LED指示灯, 绿
开关状态指示	LED指示灯, 黄色

安装说明

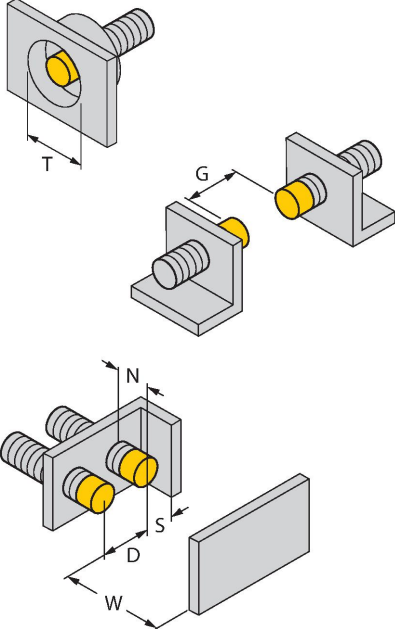安装说明/描述	
	距离D $3 \times B$
	距离W $3 \times S_n$
	距离T $3 \times B$
	距离S $1.5 \times B$
	距离G $6 \times S_n$
	距离N $2 \times S_n$
	B有效面积直径 $\varnothing 30 \text{ mm}$


附件

QM-30	6945103
-------	---------




快速安装支架单端封闭；材料：铜镀铬外螺纹M36 × 1.5。注意: 使用快速安装支架时，接近开关的开关距离可能更改。

BST-30B	6947216
---------	---------




用于圆柱螺纹传感器的带塞子的安装夹具；材料：PA6

MW30	6945005
------	---------



用于圆柱螺纹传感器的安装托架；材料：不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)


BSS-30	6901319
--------	---------



用于平滑圆柱型和圆柱螺纹传感器的安装夹具；材料：PP


附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TXL1001	6628825	连接线缆，M12母头接插件（直式，4针），线缆长度2 m，护套材质芳纶纤维，黄色；适用温度峰值：200 °C

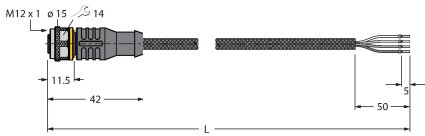

附件

尺寸图	型号	货号	
	IM43-13-SR	7540041	极限值监控器；信号通道；输入0/4...20mA或0/2...10V；可为2线或3线变送器/传感器供电；通过示教按钮设定极限值；三个继电器输出，每个继电器带一个常开触点；可插拔接线端子；27mm宽度；通用电源供电20...250VUC；极限值监控器的更多详细描述请见我们的“隔离栅”产品目录。

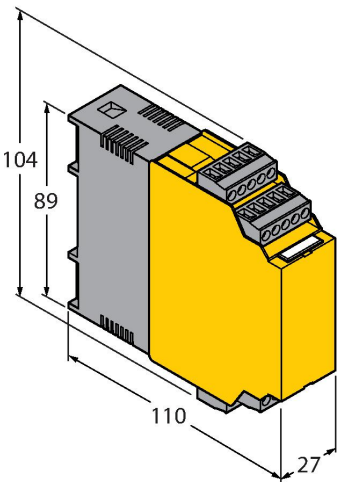

USB-2-IOL-0002	6825482	IO,链路主设备，具有集成USB端口
----------------	---------	--------------------

