


SO80-K12-ANP6X2


Czujnik fotoelektryczny – Widelkowy czujnik refleksyjny

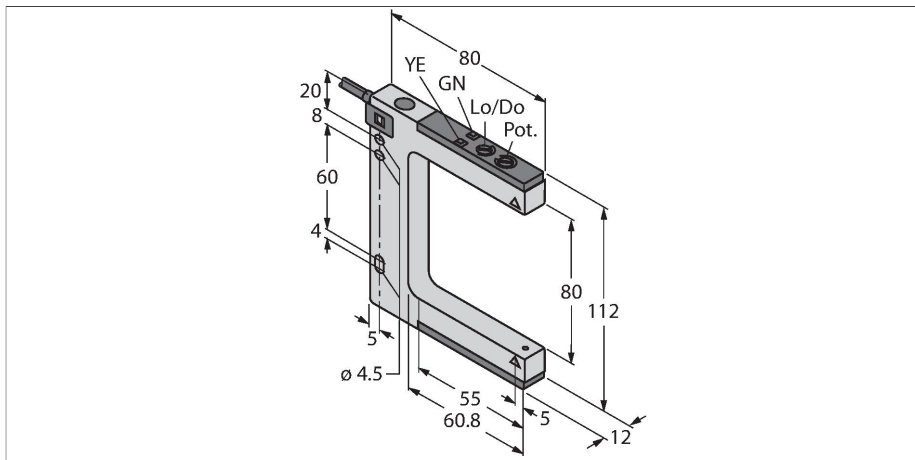

Cechy charakterystyczne

- Przewód PVC 2 m
- Stopień ochrony IP67
- Czulość ustawiana za pomocą potencjometru
- Napięcie zasilania: 10...30 VDC
- Wyjście dwustanowe, bipolarnie, zadziałanie "jasno" lub "ciemno"

Schemat podłączenia



Dane techniczne

Typ	SO80-K12-ANP6X2
Nr kat.	7700189
Funkcja	Czujnik szczelinowy
Rodzaj światła	czerwony
Długość fali	680 nm
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Tętnienie resztkowe	< 10 % U _{ss}
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 100 mA
Prąd bez obciążenia	≤ 25 mA
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Funkcja wyjścia	Styk NO, PNP/NPN
Częstotliwość przełączania	≤ 1000 Hz
Wykonanie	Czujnik szczelinowy, SLM80
Wymiary	80 x 12 x 112 mm
Materiał obudowy	metal/tworzywo sztuczne, ZN
Soczewka	tworzywo sztuczne, Akryl
Połączenie elektryczne	Przewody, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	4
Przekrój przewodu	0.35 mm ²
Temperatura pracy	-20...+60 °C
Klasa ochrony	IP67
Wskaźnik napięcia zasilania	LED, zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED, żółta
Wskazanie błędu	LED
Wskaźnik alarmu	LED żółta miganie

Zasada działania

Urządzenie łączy w jednej, kompaktowej obudowie zalety widełkowych czujników refleksyjnych oraz przeciwsobnych. Dodatkowa procedura wyrównania nadajnika z odbiornikiem jest zbędna. Możliwa szerokość szczeliny: 10 mm, 30 mm, 50 mm, 80 mm, 120 mm i 220 mm. Czujnik wyposażony jest w potencjometr do nastawy czułości oraz przełącznik obrotowy do wyboru funkcji zadziałania dla warunków jasnych lub ciemnych.

