

CABLE 572-500M



CAN总线电缆 (DeviceNet、CANopen) – PVC 线缆厚护套

特点



- 护套材质：PVC
- 电源对：AWG 2/22
- 数据对：AWG 2/22
- 护套颜色：灰色
- UL认证
- 末端裸露
- 开口端
- 电缆长度：500 m

导线横截面

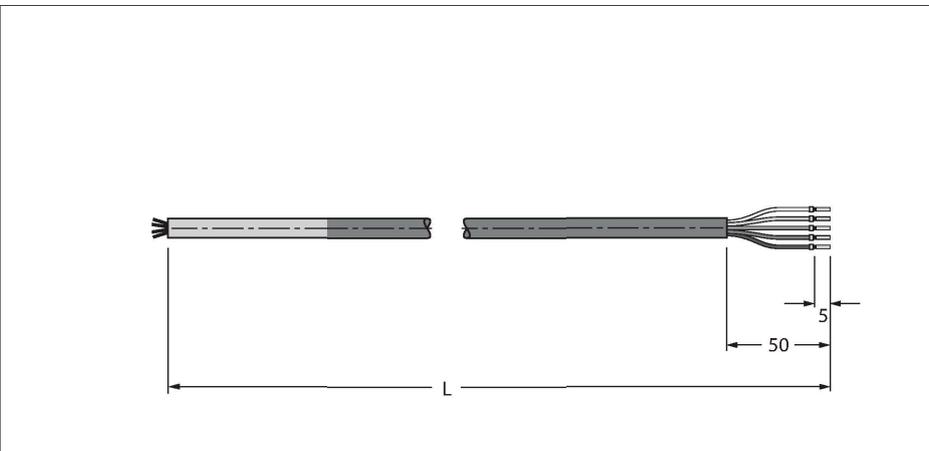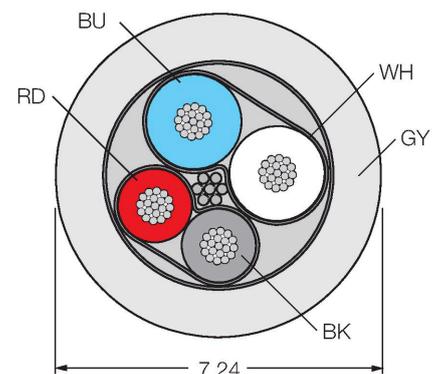

技术数据

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 型号 | CABLE 572-500M |
| 货号 | 6604900 |
| 电缆 | |
| 网络协议 | DeviceNet CANopen, 572 |
| 芯线数量 | 4 |
| 线缆直径 | Ø 7.2 mm |
| 线缆长度 | 500 m |
| 线缆护套 | PVC, 灰 |
| 屏蔽层 | 是 |
| 导线绝缘性 | PE (数据) , PVC (电源) |
| 数据线芯线 | |
| 线芯横截面 | 2 x 0.34 mm ² |
| 绞合线, 布置 | 19 x 0.15 mm |
| 电源线芯线 | |
| 线芯横截面 | 2x 0.34 mm ² |
| Litz wire arrangement | 19 x0.15 mm |
| 线圈颜色 | Power: RD, BK, Data: WH, BU |
| 电气性能@20°C | |
| 额定工作电压 | 300 V |
| 电流 | 4 A |
| DC resistance (loop) | 59.3 Ω/km |
| 额定阻抗 | 126 Ω (1 MHz) |
| 电容 | 39 pF/m |
| 机械和化学性能 | |
| 弯曲半径 (固定式安装) | ≥ 5 xØ |
| 弯曲半径 (柔性) | ≥ 15 xØ |

技术数据

| | |
|-------------|--------------|
| 环境温度 (固定) | -40...+80 °C |
| 环境温度 (移动) | -30...+75 °C |
| 其他特性 | |
| 适用于拖链环境 | 否 |
| 不含卤素 | 否 |
| LABS free | 是 |
| 抗紫外线 | 是 |
| 认证 | UL CSA |