


紧凑的以太网RFID模块
由系统集成商提供用于实施的Linux。
TBEN-L5-4RFID-8DXP-LNX

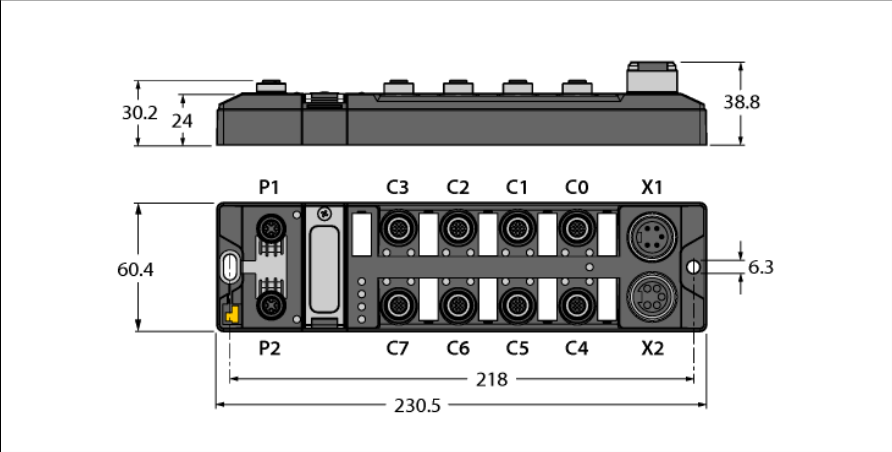

型号	TBEN-L5-4RFID-8DXP-LNX
货号	6814124
系统数据	
供电电源	24 VDC
允许范围	18...30 VDC 每个模块在70 °C [UL: 55 °C]时最大总电流为V1 8 A [UL: 7 A]+ V2 9 A
连接供电电压	7/8", 5针
工作电流	V1 : 最大200 mA V2 : 最大50 mA
RFID 电源 V_{AUX1}	插槽C0-C3由V1供电 短路保护, 70 °C条件下每通道2 A, [UL : 55 °C条件下每通道1.74 A]
传感器/执行器供电	插槽C4-C7由V2供电 可以为每个插槽切换针脚1的供电 短路保护, 70 °C [UL: 55 °C]条件下每插槽2 A
电气隔离	电压组V1和V2电隔离 , 电压最高500 VAC
典型功率损耗	≤ 6.5 W
系统说明	
Processor	ARM Cortex A8, 32 位, 800 MHz
功能	512 MB Flash
RAM memory	512 MB DDR3
实时时钟	是
操作系统	Linux
系统数据	
Transmission rate Ethernet	10/100 Mbps
Connection technology Ethernet	2个4针M12 D型接插件

- TCP/IP
- 增强型玻璃光纤外皮
- 冲击和振动测试
- 全密封模块电子元件
- 防护等级IP65、IP67、IP69K
- ATEX危险2/22区
- 基于Linux并可自由编程的紧凑型模块
- 编程语言C、C++、NodeJS、Python
- 软件组件 :
SSH、SFTP、HTTP、IBTP、MTXP、DHCP、SNTP、6.9.5 (LTS)、Python 3.x
- 4个通道, 包含用于RFID的M12接插件
- 8个通用数字通道, 可配置为PNP输入或2 A 输出


RFID	
通道数	4
接插件	M12
电源	70 °C条件下每通道2 A [UL : 55 °C条件下每通道1.74 A] , 具有短路保护
每通道工作频率	1个HF或UHF读写头
线缆长度	最大值 50 m

数字量输入	
通道数	8
Connectivity inputs	M12 , 5针
输入类型	PNP
输入诊断类型	通道诊断
开关阈值	EN 61131-2 分类3, PNP
低电平信号电压	< 5 V
高电平信号电压	> 11 V
低电平信号电流	< 1.5 mA
高电平信号电流	> 2 mA
电气隔离	与现场总线之间电隔离 最高可耐500 VDC的电压



数字量输出	
通道数	8
Connectivity outputs	M12 , 5针
输出类型	PNP
诊断	通道诊断
输出电压	24 VDC , 来自电势组
通道输出电流	2.0 A, 短路保护 , 每端口最大 4.0 A
同步因数	0.56
负载类型	EN 60947-5-1:DC-13
短路保护	是
电气隔离	与现场总线之间电隔离 最高可耐500 VDC的电压

标准 / 指令合规性	
振动测试	符合EN 60068-2-6标准 加速度最大20 g
冲击测试	符合 EN 60068-2-27认证
滑落和翻倒	符合EN 60068-2-31/EN 60068-2-32
电磁兼容性	符合EN 61131-2标准
认证和证书	CE和UKCA认证 FCC声明 , FM I类2区 , 抗紫外线 , 符合DIN EN ISO 4892-2A (2013)标准
UL 认证	cULus LISTED 21 W2, Encl.Type 1 IND.CONT.EQ.
有关ATEX/IECEx的注释	必须遵守快速入门指南 , 其中包含有关在爆炸危险区域使用的信息。



系统数据	
尺寸 (长/宽/高)	60.4 x 230.4 x 38.8 mm
工作温度	-40...+70 °C
	UL: +55 °C
储藏温度	-40...+85 °C
Altitude	最大值 5000 m
防护等级	IP65
	IP67
	IP69K
MTTF	75 年 符合SN 29500 (Ed.99) 20 °C认证
外壳材料	PA6-GF30
外壳颜色	黑
公头接插件材料	镀镍黄铜
窗口材质	聚碳酸酯
螺母材质	303不锈钢
标签材料	聚碳酸酯
不含卤素	是
安装	2个安装孔Ø 6.3 mm




注意
电源电缆 (示例) :
RKM52-1-RSM52
货号6914149




注意
RFID电缆 (示例) :
RK4.5T-5-RS4.5T/S2500
货号6699201
TB和TN读写磁头的连接 (示例) :
TN-CK40-H1147
货号7030006





注意
执行器和传感器线缆/PUR连接线缆 (示例) :
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
货号6625608
带Y形接头的连接线缆，单独分配
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
货号6628112

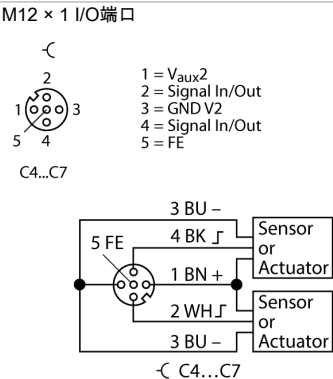





注意
以太网电缆（示例）：
RSSD-RJ45S-4416-2M
货号6441631

M12 × 1以太网



USB 主机接口
与U盘配合使用

USB 2.0 A插口



USB 设备接口
用作编程接口（代替以太网接口）
USB电缆（示例）：
1.5米MINI USB 2.0线缆（货号6827388）
USB 2.0延长线，A母头上的A公头：
5米USB 2.0延长线（货号6827389）
5米有源USB 2.0延长线（货号6827390）

USB 2.0 mini-B插口

