


PT025R-29-LI3-H1140
压力变送器（前齐平式） – 电流模拟量输出（2线）




技术数据

型号	PT025R-29-LI3-H1140
货号	6831556
压力类型	相对压力
压力范围	0...25 bar
	0...362.59 psi
	0...2.5 MPa
可耐过压	≤ 40 bar
抗冲击压力	≥ 120 bar
响应时间	1 ms
供电	
工作电压U _B	9...30 VDC
电流损耗	≤ 4 mA
测量保护	SELV符合EN 50178标准
短路保护 / 反极性保护	是 / 是
防护等级	IP67
防护等级	III
输出	
1路输出	模拟量输出
输出性能	电流模拟量输出
模拟量输出	
电流输出	4...20 mA
负载：	≤ 1.2 kΩ
精度LHR	± 0.5 % FS BSL
温度状态	
介质温度	-25...+85 °C
零点温度系数TK ₀	± 0.3 满量程百分数/10 K

特点



- 紧凑坚固的设计
- 前端齐平不锈钢膜片式过程连接方式
- 在整个温度范围内，环境温度对精度的最小影响。
- 出色的EMC特性
- 压力范围0...25 bar（相对值）

接线图



功能原理

PT ...-2 系列压力传感器通过作用于陶瓷膜片工作。薄膜传感器直接焊接在压力连接部位，如同外壳一样。处理后的信号按4...20 mA (2线)模拟信号输出。

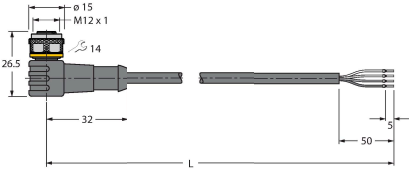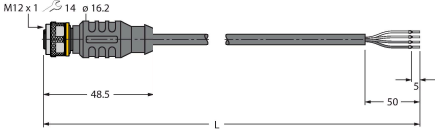尺寸图	型号	货号	
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	连接线缆，M12母头接插件，弯式4针， 线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色； cULus认证
	RKC4.4T-P7X2-10/TXL	6626184	连接线缆，M12母头接插件，直式4 针，LED，线缆长度10 m，护套材质 PUR，黑色；cULus认证