
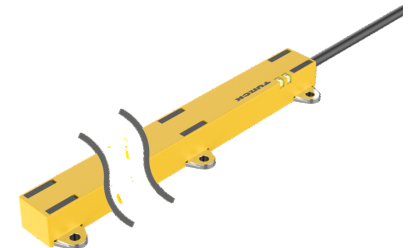


# LI100P1-Q17LM1-LIU5X2

## Induktiver Linearwegsensor

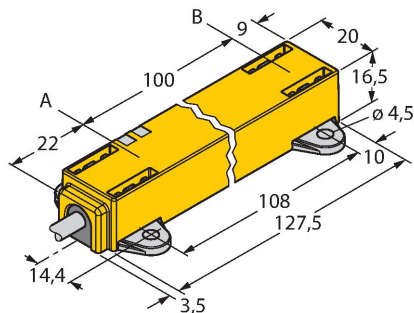


### Technische Daten

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Typ                                   | LI100P1-Q17LM1-LIU5X2       |
| Ident-No.                             | 1590730                     |
| Messprinzip                           | Induktiv                    |
| <b>Allgemeine Daten</b>               |                             |
| Messbereich                           | 100 mm                      |
| Auflösung                             | 0.024 mm/12 bit             |
| Nennabstand                           | 1.5 mm                      |
| Blindzone a                           | 22 mm                       |
| Blindzone b                           | 9 mm                        |
| Wiederholgenauigkeit                  | ≤ 0.03 % v. E.              |
| Linearitätsabweichung                 | ≤ 0.5 % v. E.               |
| Temperaturdrift                       | ≤ ± 0.01 %/K                |
| Hysterese                             | entfällt prinzipbedingt     |
| <b>Elektrische Daten</b>              |                             |
| Betriebsspannung $U_b$                | 15...30 VDC                 |
| Restwelligkeit $U_{ss}$               | ≤ 10 % $U_{Bmax}$           |
| Isolationsprüfspannung                | 0.5 kV                      |
| Kurzschlusschutz                      | ja                          |
| Drahtbruchsicherheit/Verpolungsschutz | ja/ja (Spannungsversorgung) |
| Ausgangsfunktion                      | Vierdraht, Analogausgang    |
| Spannungsausgang                      | 0...10 V                    |
| Stromausgang                          | 4...20 mA                   |
| Lastwiderstand Spannungsausgang       | ≥ 4.7 kΩ                    |
| Lastwiderstand Stromausgang           | ≤ 0.4 kΩ                    |
| Abtastrate                            | 700 Hz                      |
| Stromaufnahme                         | < 50 mA                     |

### Merkmale

- Quader, Kunststoff
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Positionsgeber P1-Li-QR14/Q17L, Montageelement M1.1-Q17L sowie M1.2-Q17L im Lieferumfang enthalten
- Messbereichs-Anzeige über LED
- Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
- Extrem kurze Blindzonen
- Auflösung 12 Bit
- 4-Draht, 15...30 VDC
- Analogausgang
- Messbereich programmierbar
- 0...10 V und 4...20 mA
- Kabelanschluss

### Anschlussbild




### Funktionsprinzip

Das Messprinzip der Linearwegsensoren basiert auf einer Schwingkopplung zwischen dem Positionsgeber und dem Sensor, wobei ein zur Stellung des Positionsgebers proportionales Ausgangssignal zur Verfügung gestellt wird. Die robusten Sensoren sind Dank des berührungslosen Prinzips wartungs- sowie verschleißfrei und überzeugen durch eine optimale Reproduzierbarkeit, Auflösung und Linearität über einen großen Temperaturbereich. Die innovative Technik sorgt für eine Unempfindlichkeit gegenüber magnetischen Gleich- und Wechselfeldern.


## Technische Daten

| Mechanische Daten         |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Bauform                   | Profil, Q17L                                         |
| Abmessungen               | 131 x 20 x 16.5 mm                                   |
| Gehäusewerkstoff          | Kunststoff, PC-GF10                                  |
| Elektrischer Anschluss    | Kabel                                                |
| Kabelqualität             | Ø 5.2 mm, Schwarz, LiYY, PVC, 2 m                    |
| Adernquerschnitt          | 5 x 0.25 mm <sup>2</sup>                             |
| Umgebungsbedingungen      |                                                      |
| Umgebungstemperatur       | -25...+70 °C                                         |
| Vibrationsfestigkeit      | 55 Hz (1 mm)                                         |
| Schockfestigkeit          | 30 g (11 ms)                                         |
| Schutzart                 | IP67                                                 |
| MTTF                      | 138 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C               |
| Betriebsspannungsanzeige  | LED, grün                                            |
| Messbereichs-Anzeige      | Multifunktions-LED, grün                             |
| Im Lieferumfang enthalten | Positionsgeber P1-Li-QR14/Q17L, M1.1-Q17L, M1.2-Q17L |
| UL Zertifikat             | E210608                                              |

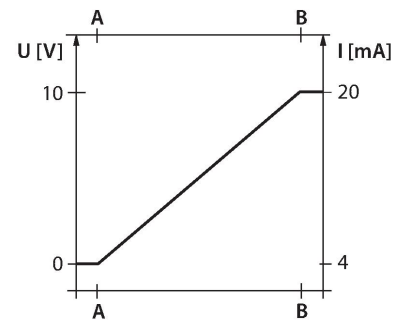

## Montageanleitung

### Einbauhinweise / Beschreibung

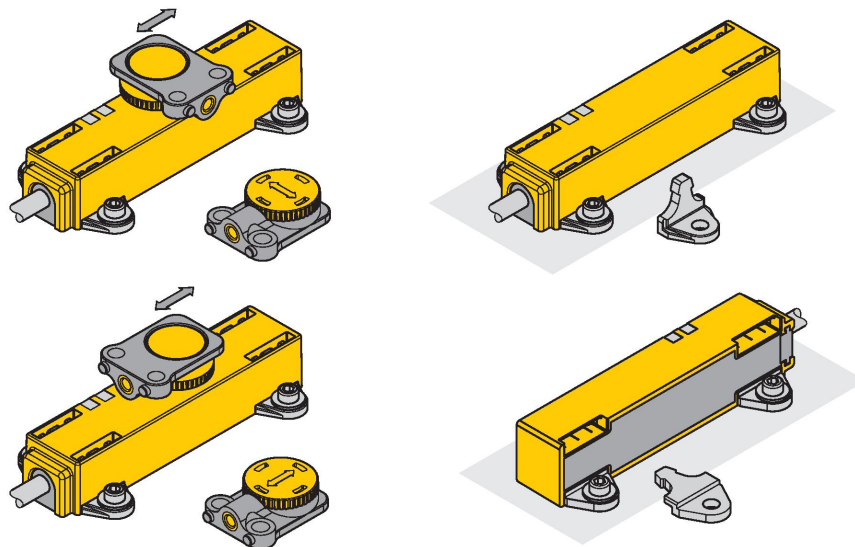

Umfangreiches Montagezubehör ermöglicht vielfältige Einbaumöglichkeiten. Höchste Flexibilität bei der Montage wird dadurch erzeugt, dass der Positionsgeber um 90° versetzt befestigt werden kann. Darüber hinaus kann auch der Linearweggeber durch die beiden Ausführungen der beigelegten Befestigungseinheiten um 90° versetzt sicher und einfach montiert werden. Bedingt durch das Messprinzip, das auf einer Schwingkreiskopplung basiert, wird der Linearwegsensor nicht durch aufmagnetisierte Eisenteile oder sonstige Störfelder beeinflusst.

Statusanzeige via LED

grün:

Sensor wird einwandfrei versorgt

Messbereichsanzeige via LED

grün:

Positionsgeber befindet sich im Messbereich

grün blinkend:

Positionsgeber befindet sich im Messbereich bei verminderter Signalqualität (z.B. zu großer Abstand)

aus:

Positionsgeber befindet sich nicht im Erfassungsbereich

Teachvorgang


Mittels Teachadapter kann der Anfangs- und Endpunkt des Messbereiches per Knopfdruck festgelegt werden. Darüberhinaus besteht die Möglichkeit, den Verlauf der Ausgangskennlinie zu invertieren.

10 Sek. Brücke zwischen Pin 5 und Pin 1(UB)  
= Werkseinstellung  
10 Sek. Brücke zwischen Pin 5 und Pin 3  
(GND) = Werkseinstellung invertiert  
2 Sek. Brücke zwischen Pin 5 und Pin 3  
(GND) = Messbereichs-Anfangswert  
2 Sek. Brücke zwischen Pin 5 und Pin 1 (UB)  
= Messbereichs-Endwert

## Montagezubehör

P1-LI-QR14/Q17L


1590724



Freier Positionsgeber für Linearwegsensoren LI-QR14 und LI-Q17L; Quer- und Längsbefestigung möglich; der Nennabstand zum Sensor beträgt 1,5 mm; Kopplung mit dem Linearwegsensor bei einem Abstand von bis zu 3 mm oder einem Querversatz bis zu 3 mm

M1.1-Q17L


1590749



Montagewinkel für Linearwegsensoren LI-Q17L; Material Aluminium; 3 Stück pro Beutel

M1.2-Q17L


1590750



Montagefuß für Linearwegsensoren LI-Q17L; Material Aluminium; 3 Stück pro Beutel

RMT-Q17L

1590755



Lösewerkzeug der Montageelemente für Linearwegsensoren LI-Q17L