


ILGYR-K50-5X3

LED指示灯 – 塔灯




技术数据

型号	ILGYR-K50-5X3
货号	7700559
发光模式	绿 黄 红
LED使用寿命(L70)	50000 h
工作电压U _B	18...30 VDC
工作电压U _B	21...27 VAC
设计	方型
尺寸	Ø 50 x 142.6 mm
外壳材料	塑料, ABS
Window material	塑料, 直反式
电气连接	接插件, M12 x 1
工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP67

附件


TMBM30FA	7700398
----------	---------

不锈钢安装支架, 适用30mm圆柱系列



TMB30RAVK	7700399
-----------	---------


不锈钢安装支架, 是个30mm的圆柱形传感器, 汽缸直径28mm



特点

- 黑色塑料外壳
- EMI和RFI防护
- 防护等级IP67
- M12 x 1针头接插件
- 多色: 绿 (COL 1) / 黄 (COL 2) / 红 (COL 3)
- 工作电压: 18...30 VDC 或 21...27 VAC
- 输入: PNP/NPN

接线图

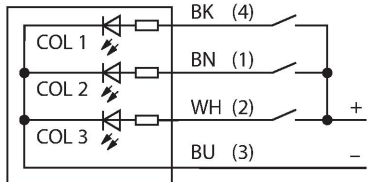


功能原理

K50塔灯清晰可见, 方便操作。由不同颜色的指示灯组成, 不带蜂鸣。可直接安装在机器上, 柜子里或监控生产线位置。接线图显示pnp管脚配置。型号代码指示5种颜色, 其排列顺序与塔灯中的顺序相同, 从下至上依次为: 蓝色(B)、绿色(G)、红色(R)、黄色(Y)和白色(W)。例如: ILGYR-K50-5X3。

TMB30SC7700400

安装支架,PBT 黑 , 4 个螺丝 M5 x 0.8



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	连接线缆，M12母头接插件，直式5针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，M12母头接插件，弯式5针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证