
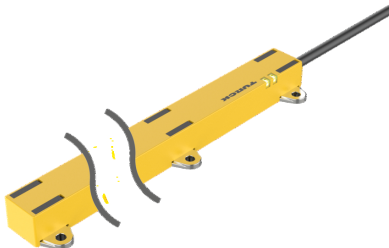


# LI100P1-Q17LM1-LIU5X2

## Senzor inductiv de deplasare liniară

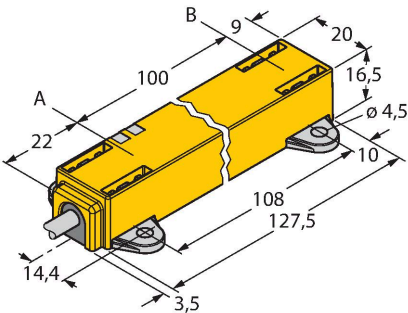


### Caracteristici tehnice

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tip                                              | LI100P1-Q17LM1-LIU5X2          |
| Nr. ID                                           | 1590730                        |
| Principiu de măsurare                            | Inductivi                      |
| Caracteristici generale                          |                                |
| Domeniul de măsură                               | 100 mm                         |
| Rezoluție                                        | 0,024 mm/12 bit                |
| Distanță nominală                                | 1.5 mm                         |
| zonă moartă a                                    | 22 mm                          |
| zonă moartă b                                    | 9 mm                           |
| Precizie de repetabilitate                       | ≤ 0.03 % din capătul de scală  |
| Deviație de liniaritate                          | ≤ 0.5 % f.s.                   |
| Derivă de temperatură                            | ≤ ± 0.01 %/K                   |
| Histerezis                                       | Nu se aplică                   |
| Caracteristici electrice                         |                                |
| Tensiune de alimentare U <sub>B</sub>            | 15...30 Vcc                    |
| Ripul U <sub>ss</sub>                            | ≤ 10 % U <sub>Bmax</sub>       |
| Tensiunea de test de izolație                    | 0.5 kV                         |
| Protecție la scurtcircuit                        | Da                             |
| Protecție la fir întrerupt/alimentare inversă    | Da/da (tensiune de alimentare) |
| Funcție de ieșire                                | 4-fire, ieșire analogică       |
| Ieșire în tensiune                               | 0...10 V                       |
| Ieșire în curent                                 | 4...20 mA                      |
| Rezistența de sarcină pentru ieșirea în tensiune | ≥ 4.7 kΩ                       |
| Rezistența de sarcină, ieșire în curent          | ≤ 0.4 kΩ                       |
| viteză de transmisie                             | 700 Hz                         |
| Curent consumat                                  | < 50 mA                        |

### Caracteristici

- Dreptunghiular, plastic
- Multiple posibilități de montare
- Element de poziționare P1-Li-QR14/Q17L, suport montaj M1.1-Q17L și M1.2-Q17L incluse la livrare
- Ledul indică domeniul de măsură
- Imun la interferențe electromagnetice
- Zone inactive extrem de scurte
- Rezoluție 12-bit
- 4-fire, 15...30 Vcc
- Ieșire analogică
- Domeniu de măsură programabil
- 0...10 V și 4...20 mA
- Conexiune cu cablu

### Diagramă de conexiuni




### Principiu de funcționare

Principiul de măsurare a senzorilor de poziție liniară se bazează pe cuplarea circuitelor oscilante între elementul de poziționare și senzor, iar semnalul de ieșire este proporțional cu poziția elementului de poziționare. Senzorii robusți nu necesită întreținere și nu se uzează, datorită principiului non-contact. Sunt deosebit de performanți în privința repetabilității, rezoluției și liniarității optime într-un domeniu larg de temperatură. Tehnologia inovatoare asigură o imunitate ridicată la câmpurile electromagnetice CC și CA.


Caracteristici tehnice

| Caracteristici Mecanice         |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Design                          | Profil, Q17L                                                  |
| Dimensiuni                      | 131 x 20 x 16.5 mm                                            |
| Materialul carcasei             | Plastic, PC-GF10                                              |
| Conexiune electrică             | Cabluri                                                       |
| Tip cablu                       | Ø 5.2 mm, Negru, LiFY, PVC, 2 m                               |
| Secțiune conductor              | 5 x 0.25 mm <sup>2</sup>                                      |
| Condiții de mediu               |                                                               |
| Temperatura mediului            | -25...+70 °C                                                  |
| Rezistență la vibrații          | 55 Hz (1 mm)                                                  |
| Rezistență la șoc               | 30 g (11 ms)                                                  |
| Clasă de protecție              | IP67                                                          |
| MTTF                            | 138 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C                       |
| Indicator al tensiunii de lucru | LED, verde                                                    |
| Indicare domeniu de măsură      | LED multifuncțional, Verde                                    |
| Accesorii incluse               | Element de poziționare P1-Li-QR14/ Q17L, M1.1-Q17L, M1.2-Q17L |
| Certificat UL                   | E210608                                                       |

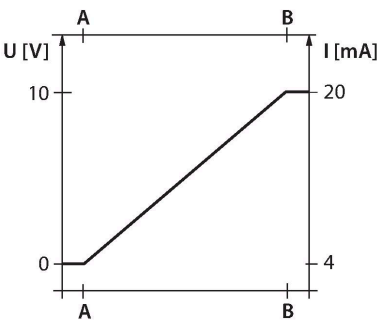

Instrucțiuni de montare

Instrucțiuni de montare/descriere

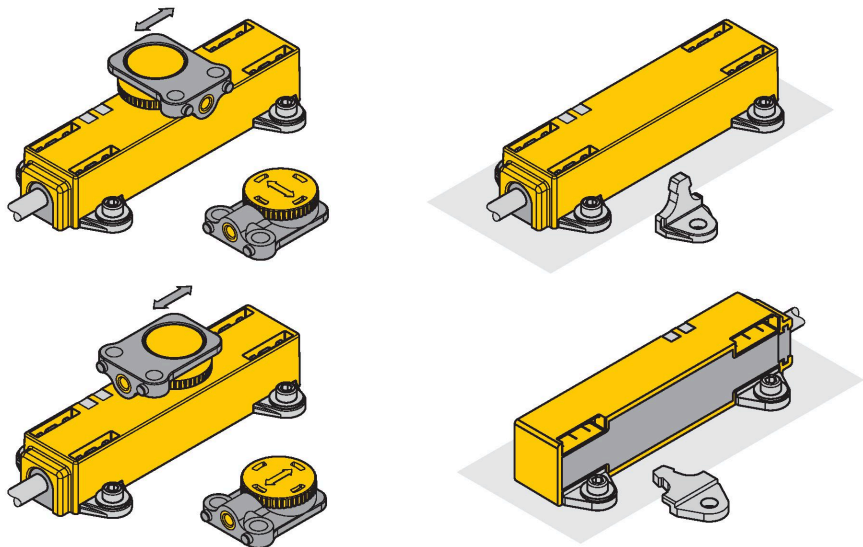

Accesorii de montaj diversificate oferă diferite opțiuni de instalare. Elementul de poziționare poate fi montat cu offset de 90°, oferind astfel o flexibilitate de montare optimă. Senzorul de poziție liniară poate de asemenea să fie montat cu offset de 90°, folosind cele două versiuni ale dispozitivelor de fixare furnizate. Principiul de funcționare cu cuplaj RLC, face ca senzorul să fie imun la componente metalice magnetizate și alte câmpuri de interferențe.

Afișare stare prin LED  
Verde:  
Senzorul este alimentat corect


Domeniul de măsură este afișat pe LED  
Verde:  
Elementul de poziționare este în domeniul de măsură  
Verde intermitent:  
Elementul de poziționare e în domeniul de măsură, calitatea semnalului e redusă (ex.: distanța e prea mare)  
Stins:  
Elementul de poziționare e în afara domeniului de detecție

Învățăre  
Punctele de început și de sfârșit ale domeniului de măsură sunt setate prin apăsarea butonului adaptorului de programare. Este posibil și să se inverseze caracteristica semnalului de ieșire.

Punte între Pin 5 și Pin 1 pentru 10 sec. (UB)  
= setare din fabrică  
Punte între Pin 5 și Pin 3 pentru 10 sec. =  
setare din fabrică inversată  
  
Punte între Pin 5 și Pin 3 pentru 2 sec. (GND)  
= setare valoare de început a domeniului de  
măsură  
Punte între Pin 5 și Pin 1 pentru 2 sec. (UB)  
= setare valoare de sfârșit a domeniului de  
măsură


Accesorii

P1-LI-QR14/Q17L1590724




Element de poziționare liber pentru senzorii de poziție liniară LI-QR14 și LI-Q17L; montare transversală și longitudinală posibilă; distanța nominală până la senzor este de 1,5 mm; împerecherea cu senzorul de poziție liniară la o distanță de până la 3 mm sau o toleranță la nealiniere de până la 3 mm.

M1.1-Q17L1590749




Suport de montare pentru senzorul de poziție liniară LI-Q17L; material: aluminiu; 3 bucăți / pungă

M1.2-Q17L1590750



Picior de montare pentru senzorul de poziție liniară LI-Q17L; material: aluminiu; 3 bucăți / pungă

RMT-Q17L1590755



Unealta de demontare pentru elementele senzorilor de poziție liniară LI-Q17L