


**plastový světlovod
vidlicový světlovod
T-PBT46U**

TURCK

Industrial
Automation

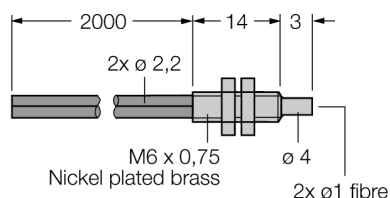

- celková délka světlovodu: ± 1829 mm
- Druh provozu: reflexní snímač / závora
- polyetylenový plášť, ohebný
- provozní teplota: $-30...+70$ °C
- přímý, konfekční kabel
- koncovka čidla: závit
- průměr světlovodu: 1.0 mm

Funkční princip

Při stísněných montážních podmínkách nebo při vysokých teplotách jsou často optimálním řešením skleněné nebo plastové světlovody. Světlovody vedou světlo od senzoru ke snímanému objektu. Pro jednocestné závory se používají jednoduché světlovody, pro reflexní závory nebo reflexní snímače se používají vidlicové světlovody.

Typové označení	T-PBT46U
Identifikační číslo	7700815
Druh provozu	reflexní snímače
Okolní teplota	$-30...+70$ °C
Rozměry	1828 mm
Materiál pouzdra	plast, PE, černá