


BS4241-0/9 Konfektionierbarer Steckverbinder Stecker 7/8", abgewinkelt



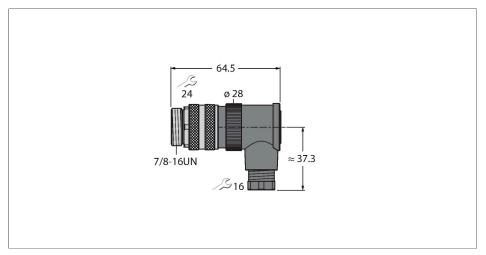

Technische Daten

Тур	BS4241-0/9
Ident-No.	6901020
Steckverbinder A	Stecker, 7/8"-16 UN, gewinkelt
Polzahl	5
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA 66 (UL 94 HB), Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PBT(UL 94 V0), Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Einschraubgewinde	PG9
Außendurchmesser der Leitung	68 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.141.5 mm²
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	600 V
Strombelastbarkeit	9 A
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-25+85 °C
Zulassungen	cULus Recognized

Merkmale









■ Schraub-Klemmanschluss ■ Metall-Überwurfmutter

UL-Zulassung

■4-polig

■PG9-Einschraubgewinde

Leitungsdurchlass 6.0 ... 8.0 mm

Kontaktbelegung

