


Kunststoff-Lichtleiter
Gabelleiter
T-PBT46U

TURCK

Industrielle
Automation

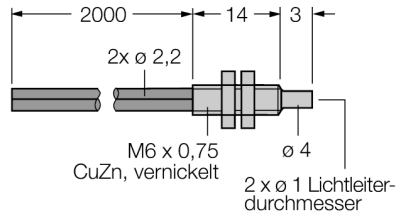

- **Gesamtlänge des Lichtleiters:** ± 1829 mm
- **Betriebsart:** Reflexionslichttaster / -schranke
- **Polyethylen-Ummantelung, flexibel**
- **Betriebstemperatur:** $-30 \dots +70$ °C
- **Gerades, konfektionierbares Kabel**
- **Fühler-Endhülse:** Gewinde
- **Lichtleiter-Kerndurchmesser:** 1.0 mm

Funktionsprinzip

Bei beengten Einbaubedingungen oder bei hohen Temperaturen, sind oft Glas- oder Kunststoff-Lichtwellenleiter die optimale Lösung. Lichtleiter leiten das Licht vom Sensor zu einem entfernten Objekt. Mit Einzel-Lichtleitern lassen sich Einweglichtschranken erzeugen, mit Gabel-Lichtleitern Reflexionslichtschranken oder -taster.

Typenbezeichnung	T-PBT46U
Ident-Nr.	7700815
Betriebsart	Reflexionslichttaster
Umgebungstemperatur	$-30 \dots +70$ °C
Abmessungen	1828 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PE, schwarz