


# FW-MRSPM0516-P-S-0810

## Conector cableable en campo – Alimentación de 7/8" Conector macho de 7/8", recto



### Características

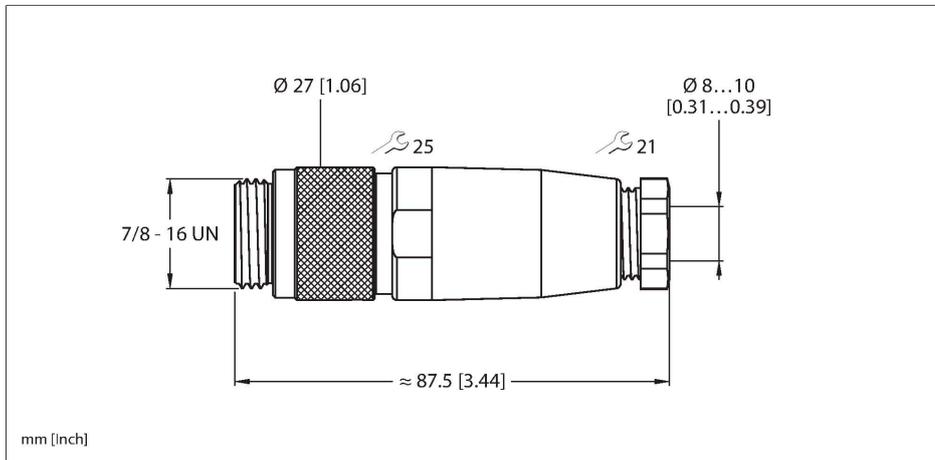

- Conexión de terminal roscada
- 5 polos
- Rosca PG11
- Pasacables de 8,0...10,0 mm

### Asignación de contactos



Tipo	FW-MRSPM0516-P-S-0810
N.º de ID	6914507
Comentario sobre el producto	Antigua denominación: BS4151-0/11
Conector A	Macho, 7/8"-16 UN, Recto
Número de polos	5
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, PBT, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Aluminio, Al, Anodizado
Rosca interna	PG11
Diámetro exterior del cable	8...10 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.34...1.5 mm <sup>2</sup>
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, Solo en el estado atornillado
<b>Propiedades eléctricas a +20 °C</b>	
Voltaje nominal	600 V
Corriente	9 A
<b>Propiedades químicas y mecánicas</b>	
Temperatura ambiente (fijo)	-25...+85 °C