FW-MRSPM0416-P-S-1012
Conector cableable en campo – Alimentación de 7/8"
Conector macho de 7/8", recto

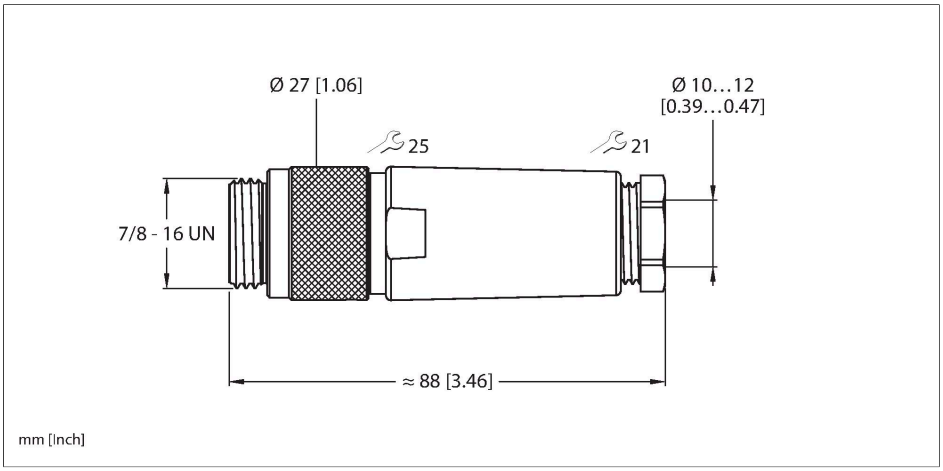

Tipo	FW-MRSPM0416-P-S-1012
N.º de ID	6914510
Comentario sobre el producto	Antigua denominación: BS4141-0/13.5
Conector A	Macho, 7/8"-16 UN, Recto
Número de polos	4
Contactos	Metal,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, PA, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Aluminio, Al, Anodizado
Diámetro exterior del cable	10…12 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.34…1.5 mm²
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, Solo en el estado atornillado
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	250 V
Corriente	9 A
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40…+90 °C
Temperatura ambiente (movido)	-40…+90 °C

Características

- Conexión de terminal roscada
- 4 polos
- Rosca PG13,5
- Pasacables de 10,0…12,0 mm

Asignación de contactos

FW-MRSPM0416-P-S-1012