



ILGYR-K50-5X3-H1141

Indicador LED – Columna de señalización



- Carcasa de plástico negra
- Protege contra las interferencias electro-magnéticas y altamente frecuentes
- Grado de protección IP67
- conector macho M12 x 1
- Colores: verde (COL 1) / amarillo (COL 2) / rojo (COL 3)
- Tensión de servicio: 18...30 VCC ó 21...27 VCA
- Entradas: PNP / NPN

Esquema de conexiones

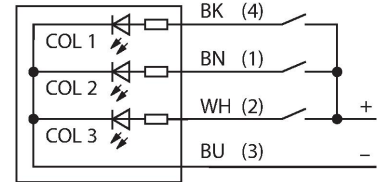

Principio de Funcionamiento


Las columnas de señalización K50 se encargan de proporcionar en todo momento unas indicaciones de estado bien visibles y un guiado sencillo del usuario para toda la instalación. Cada columna de señalización está configurada con elementos LED de diversos colores, con o sin señal acústica y se instala en pocos pasos, ya sea directamente en la máquina, en el armario de distribución o bien en los puntos a supervisar dentro de las líneas de producción.

El esquema de conexiones muestra una configuración de conexión PNP. Existen los 5 colores azul(B), verde(G), rojo(R), amarillo(Y) y blanco(W), que en la designación de tipo de la lámpara indican la secuencia de abajo hacia arriba. Ejemplo: ILGYR-K50-5X3 designa los colores verde, amarillo y rojo de abajo hacia arriba.

Tipo	ILGYR-K50-5X3-H1141
N.º de ID	7700564
Tipo de luz	Verde Amarillo Rojo
Vida útil de LED (L70)	50000 h
Voltaje de funcionamiento U _s	18...30 VCC
Voltaje de funcionamiento U _s	21...27 VCA
Diseño	Rectangular
Medidas	Ø 50 x 142.6 mm
Material de la cubierta	Plástico, ABS
Window material	plástico, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Grado de protección	IP67


TMBM30FA 7700398

ángulo de montaje, acero inoxidable, para rosca de 30mm




TMB30RAVK 7700399

ángulo de montaje, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30mm, para el montaje de barras redondas, diámetro de 28 mm



TMB30SC 7700400

ángulo de montaje, PBT negro, para rosca de 30mm; con 4 tornillos M5 x 0,8



Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus