


FW-MRSPM0516-P-S-0810

Connecteur confectionnable – Alimentation 7/8"

Connecteur mâle 7/8", droit

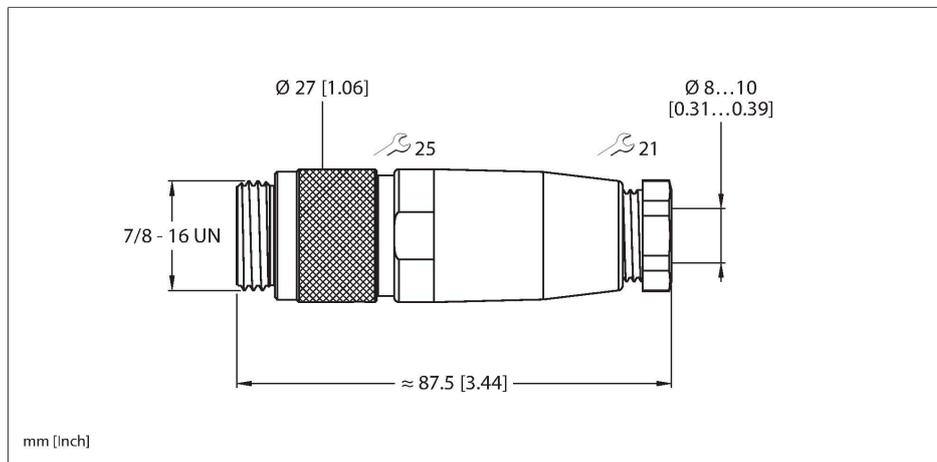

Données techniques

Type	FW-MRSPM0516-P-S-0810
N° d'identification	6914507
Remarque sur le produit	Ancienne désignation : BS4151-0/11
Connecteur A	Connecteur mâle, 7/8"-16 UN, Droit
Nombre de pôles	5
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, PBT, Noir
Écrou/vis de serrage	aluminium, Al, anodisé
Filetage	PG11
Diamètre extérieur du câble	8...10 mm
Section conducteur/section raccordable	0.34...1.5 mm ²
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67, Uniquement en état vissé
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	600 V
Intensité maximale admissible	9 A
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-25...+85 °C

Caractéristiques



- Raccordement par bornes à vis
- 5 pôles
- Filetage PG11
- Diamètre de ligne 8,0...10,0 mm

Configuration de contact

