


réflecteur
Ruban réflecteur
T-BRT-THG-1-100

TURCK

Industrial
Automation

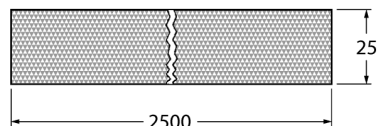

- ruban réflecteur rectangulaire
- surface de réflexion 0,45
- facteur de réflexion 0,7
- valeurs pour longueur de réflecteur 100 mm (référence BRT-3)
- feuille de réflecteur autoadhésive, coupable à dimension

Principe de fonctionnement

Pour les détecteurs en mode rétro-réflexif, l'émetteur et le récepteur sont logés dans le même boîtier. Le rayon lumineux de l'émetteur est dirigé vers le réflecteur et est renvoyé par celui-ci vers le récepteur. Un objet est détecté, s'il interrompt ce rayon lumineux. Les détecteurs en mode rétro-réflexif se distinguent par un grand contraste et une réserve de gain élevée. En plus, il ne faut installer et raccorder qu'un seul appareil.

Type	T-BRT-THG-1-100
No. d'identité	7700384
Température ambiante	-20...+60 °C
Dimensions	2x 2500x 25 mm
Lentille	résine synthétique