


ILGYR-K50-5X3S-H1151


Visualisation par LED – Colonne



Caractéristiques

- boîtier plastique noir
- protection contre les interférences électromagnétiques et haute fréquence
- mode de protection IP50
- connecteur mâle, M12 x 1
- couleurs: vert (COL 1) / jaune (COL 2) / rouge (COL 3)
- tension de service: 18...30 VDC ou 21...27 VAC
- Entrées: PNP / NPN
- Alarme sonore

Schéma de raccordement

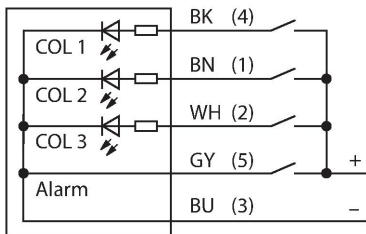

Données techniques

Type	ILGYR-K50-5X3S-H1151
N° d'identification	7700562
Source de lumière	Vert Jaune Rouge
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Tension de service U _B	18...30 VDC
Tension de service U _B	21...27 VAC
Format	Rectangulaire
Dimensions	Ø 50 x 173.4 mm
Matériau de boîtier	Plastique, ABS
Matériau de fenêtre	Plastique, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 x 1
Température ambiante	-20...+50 °C
Mode de protection	IP50

Principe de fonctionnement

Les colonnes lumineuses K50 permettent d'informer et de guider l'opérateur sur l'état d'application dans l'ensemble de la machine. Chaque colonne est configurée d'éléments LED de différente couleur, avec ou sans alarme et est installée opérationnelle en quelques pas - que ce soit directement à la machine ou non, à l'armoire électrique ou à des endroits à surveiller dans les lignes de production.

le schéma de raccordement indique une configuration de connexion PNP

Il y a 5 couleurs bleu (B), vert (G), rouge (R), jaune (Y) et blanc (W), indiquant dans la description de type du voyant la séquence de bas en haut. Exemple : ILGYR-K50-5X3 signifie vert, jaune et rouge de bas en haut.

Accessoires

TMBM30FA7700398


équerre de montage, acier inoxydable, pour filetage 30 mm

TMB30RAVK7700399


équerre de montage, acier inoxydable, pour les détecteurs 30 mm, pour montage sur barre ronde, diamètre 28 mm

TMB30SC7700400

équerre de montage, PBT noir, pour
filetage 30 mm; avec 4 vis M5 x 0,8



Accessoires

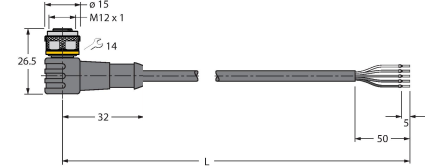Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 5 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 5 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus