B4151-0/9
Confectioneerbare connector
Contraconnector 7/8", recht

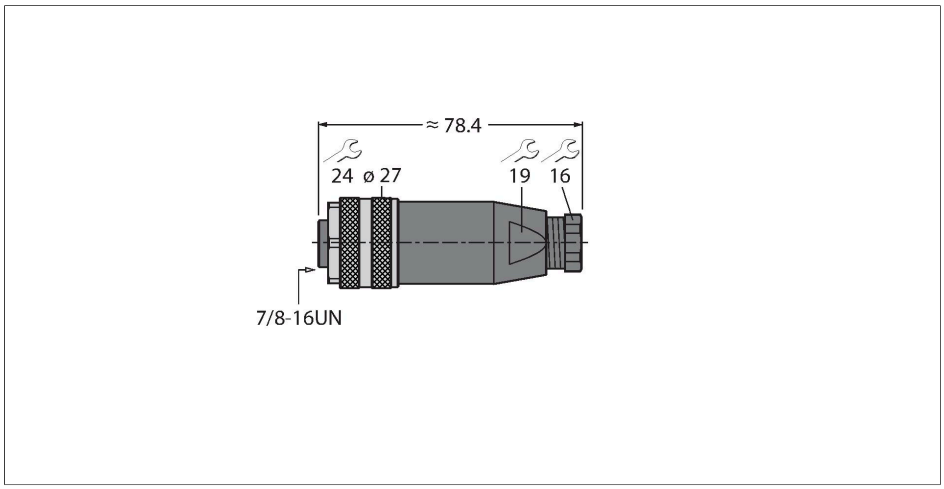

Kenmerken

- Voor gebruik in DeviceNet en CANopen-toepassingen en voor de voeding
- Schroef-/klemaansluiting
- Metalen montagemoer
- UL-certificaat
- 5-polig
- PG9 schroefdraad
- Kabeldiameter 6,0…8,0 mm

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	B4151-0/9
Identnr.	6904717
Vervangt	6914505
Connector A	Contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	5
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA 66 (UL 94 HB), Zwart
Greep	Kunststof, PBT(UL 94 V0), Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, NBR
Schroefdraad	PG9
Externe diameter van de leiding	6…8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14…1.5 mm²
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Netwerkprotocol	DeviceNet CANopen
Afscherming	nee
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	600 V
Stroombelastbaarheid	9 A
Elektrische weerstand	≤ 3 mΩ

Technische gegevens

Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-25…+85 °C
Certificaten	cULus erkend

B4151-0/9 | 24-02-2025 00-27 | Technische wijzigingen voorbehouden