FW-MRSPM0416-P-S-1012
Confectioneerbare connector – 7/8" voeding
Connector 7/8", recht

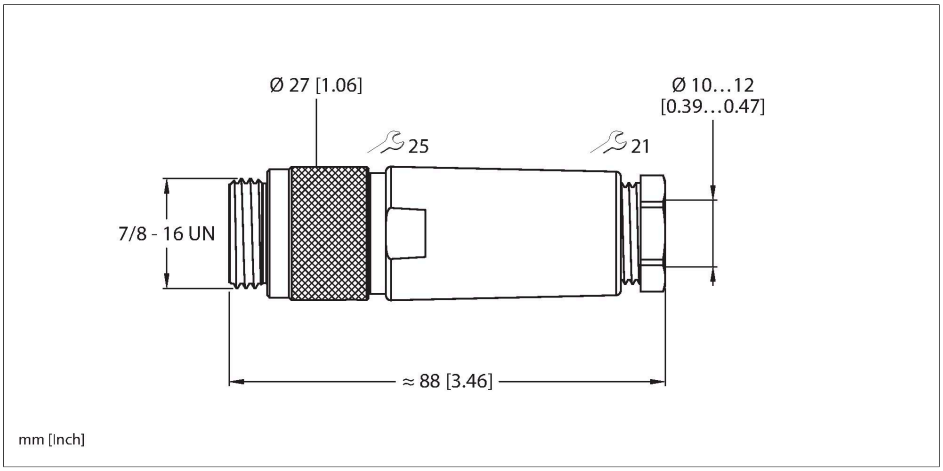

Technische gegevens

Type	FW-MRSPM0416-P-S-1012
Identnr.	6914510
Opmerking over het product	Oude aanduiding: BS4141-0/13,5
Connector A	Connector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Aluminium, Al, Geanodiseerd
Externe diameter van de leiding	10…12 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.34…1.5 mm²
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	9 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40…+90 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-40…+90 °C

Kenmerken

- Schroefklemaansluiting
- 4-polig
- PG13,5 schroefdraad
- Kabeldiameter 10,0…12,0 mm

Contactconfiguratie

FW-MRSPM0416-P-S-1012| 24-02-2025 00-33 | Technische wijzigingen voorbehouden