CMBS8251-0
Confectioneerbare connector
Connector M12 × 1, haaks

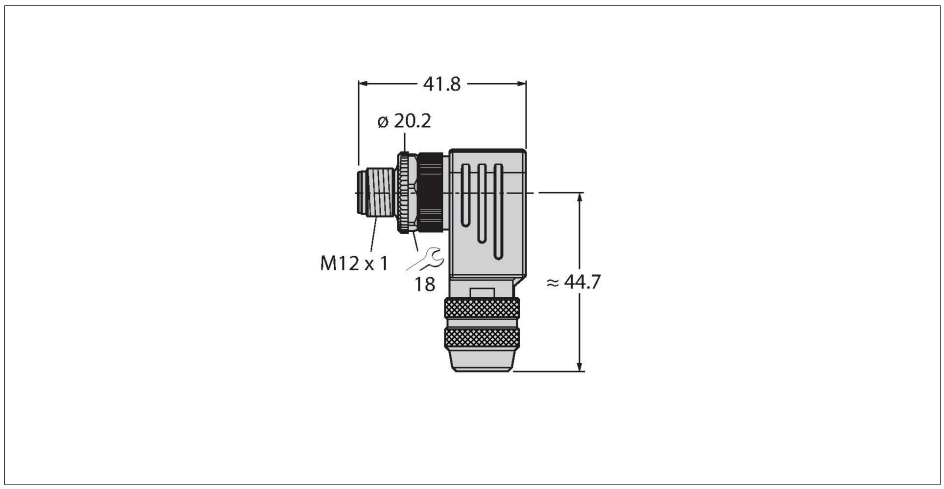

Technische gegevens

Type	CMBS8251-0
Identnr.	6930216
Connector A	Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Spuitgegoten zink, GD-Zn, vernikkeld, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Externe diameter van de leiding	6…8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14…0.75 mm²
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatieweerstand	≥ ≥ 10^8 Ω
Elektrische weerstand	≤ 3 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40…+85 °C
Certificaten	cULus erkend

Kenmerken

- A-codering
- Metalen behuizing
- Afschermbaar
- Beschermring
- Met vergoten draadring
- schroef-/klemaansluiting
- A-codering
- 5-polig
- kabeldiameter 4 … 6 mm
- aderdoorsnede 0.14 … 0.75 mm²

Contactconfiguratie