


ILGYR-K50-5X3S-H1151


LED-weergave – Signaalzuil



Kenmerken

- zwarte kunststofbehuizing
- bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
- beschermingsgraad IP50
- connector, M12 x 1
- kleuren: groen (COL 1) / geel (COL 2) / rood (COL 3)
- bedrijfsspanning: 18...30 VDC of 21...27 VAC
- Ingangen: PNP / NPN
- Akoestisch alarm

Aansluitschema

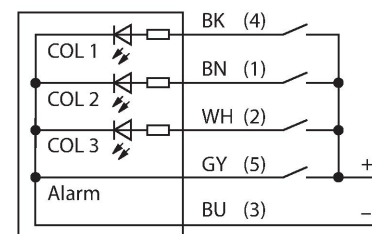

Functieprincipe

De K50-signaalzuilen zorgen voor duidelijk zichtbare statusweergaven en leiden de operator duidelijk binnen de volledige installatie. Elke signaalzuil is uit LED-elementen met verschillende kleuren, met of zonder alarm, geconfigureerd en in enkele stappen bedrijfsklaar geïnstalleerd - om het even of het nu direct aan de machine is, aan de schakelkast of aan te bewaken plaatsen binnen de productielijnen. Het aansluitschema geeft een PNP-aansluitconfiguratie weer. Er zijn 5 kleuren blauw (B), groen (G), rood (R), geel (Y) en wit (W), die in de typeomschrijving van de lamp de sequentie van onder naar boven aangeven. voorbeeld: ILGYR-K50-5X3 betekent groen, geel en rood van onder naar boven.


Technische gegevens

Type	ILGYR-K50-5X3S-H1151
Identnr.	7700562
Lichtsoort	groen geel rood
LED-levensduur (L70)	50000 h
Bedrijfsspanning U_b	18...30 VDC
Bedrijfsspanning U_b	21...27 VAC
Bouwvorm	Rechthoekig
Afmetingen	Ø 50 x 173.4 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS
Window material	kunststof, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1
Omgevingstemperatuur	-20...+50 °C
Beschermingsgraad	IP50

Toebehoren


TMBM30FA 7700398

montagebeugel, roestvaststaal, voor 30 mm schroefdraad




TMB30RAVK 7700399

montagebeugel, roestvast staal, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, voor montage op ronde staaf diameter 28 mm



TMB30SC 7700400

montagebeugel, PBT-zwart; voor 30 mm schroefdraad; met 4 schroeven M5 x 0,8




Toebehoren

Afmetingen Type Identnr.

RKC4.5T-2/TEL

6625016

Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring

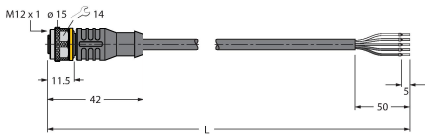

WKC4.5T-2/TEL

6625028

Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring

