


ILGYR-K50-5X3-H1141


LED-weergave – Signaalzuil



Kenmerken

- zwarte kunststofbehuizing
- bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
- beschermingsgraad IP67
- connector, M12 x 1
- kleuren: groen (COL 1) / geel (COL 2) / rood (COL 3)
- bedrijfsspanning: 18...30 VDC of 21...27 VAC
- Ingangen: PNP / NPN

Aansluitschema

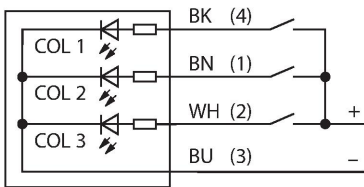

Technische gegevens

Type	ILGYR-K50-5X3-H1141
Identnr.	7700564
Lichtsoort	groen geel rood
LED-levensduur (L70)	50000 h
Bedrijfsspanning U _B	18...30 VDC
Bedrijfsspanning U _B	21...27 VAC
Bouwworm	Rechthoekig
Afmetingen	Ø 50 x 142.6 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS
Window material	kunststof, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Beschermingsgraad	IP67



Functieprincipe

De K50-signalzuilen zorgen voor duidelijk zichtbare statusweergaven en leiden de operator duidelijk binnen de volledige installatie. Elke signalzuil is uit LED-elementen met verschillende kleuren, met of zonder alarm, geconfigureerd en in enkele stappen bedrijfsklaar geïnstalleerd - om het even of het nu direct aan de machine is, aan de schakelkast of aan te bewaken plaatsen binnen de productielijnen.

Het aansluitschema geeft een PNP-aansluitconfiguratie weer.


Er zijn 5 kleuren blauw (B), groen (G), rood (R), geel (Y) en wit (W), die in de typeomschrijving van de lamp de sequentie van onder naar boven aangeven. voorbeeld: ILGYR-K50-5X3 betekent groen, geel en rood van onder naar boven.

Toebehoren

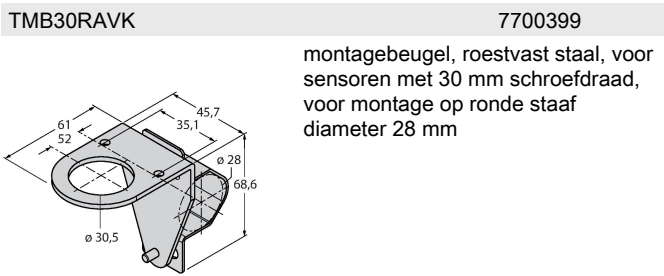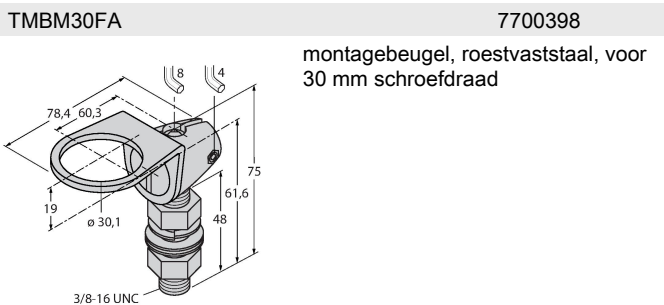


TMB30SC7700400

montagebeugel, PBT-zwart; voor 30 mm schroefdraad; met 4 schroeven M5 x 0,8



Toebehoren

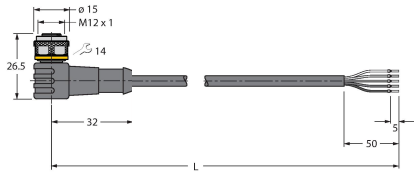Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring