B4151-0/9
Złącze rozbieralne
Złącze 7/8" żeńskie, proste

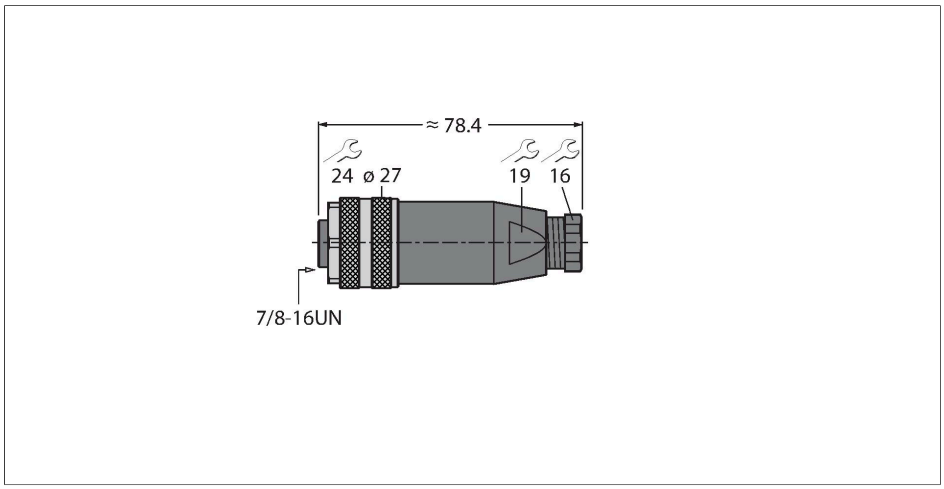

Cechy charakterystyczne

- Do użytku w zastosowaniach DeviceNet™ i CANopen, a także do zasilania
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Metalowa nakrętka
- Certyfikat UL
- 5-stykowe
- gwint PG9
- Średnica przepustu przewodu 6,0…8,0 mm

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Typ	B4151-0/9
Nr kat.	6904717
Zastępuje	6914505
Złącze A	Złącze żeńskie, 7/8"–16 UN, Prosty
Liczba styków	5
Styki	Metal,CuZn,Złocone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA 66 (UL 94 HB), Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PBT(UL 94 V0), Czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	PG9
External diameter of the cable	6…8 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14…1.5 mm²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67
Protokół sieciowy	DeviceNet CANopen
Ekran	nie
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	600 V

B4151-0/9 | 24-02-2025 10-34 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych

Dane techniczne

Prąd	9 A
rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-25…+85 °C
Certyfikaty	Certyfikat cULus

B4151-0/9 | 24-02-2025 10-34 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych