FW-MRSPM0416-P-S-1012
Złącze rozbieralne – 7/8", zasilanie
Złącze męskie 7/8", proste

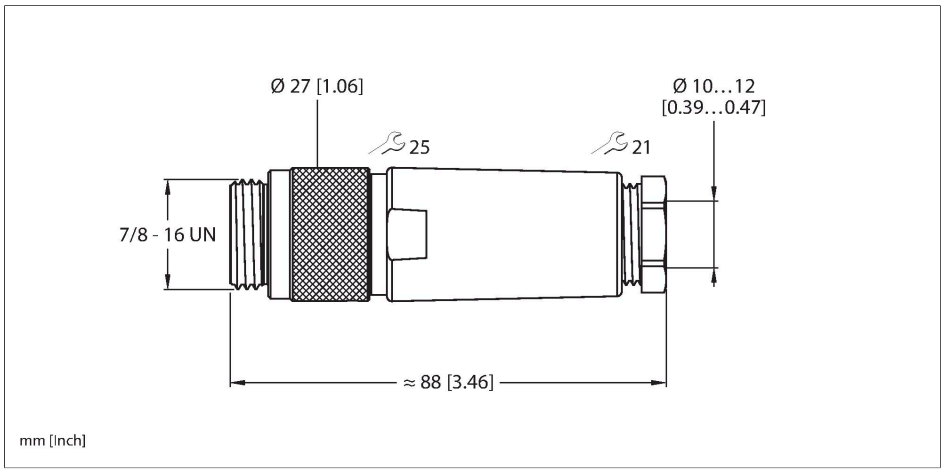

Dane techniczne

Typ	FW-MRSPM0416-P-S-1012
Nr kat.	6914510
Uwaga dotycząca produktu	Stare oznaczenie: BS4141-0/13,5
Złącze A	Męskie, 7/8"–16 UN, Prosty
Liczba styków	4
Styki	Metal,CuZn,Złocone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka/śruba	Aluminium, Al, Anodyzowane
External diameter of the cable	10…12 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.34…1.5 mm²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, Tylko w skręconym stanie
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	9 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40…+90 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-40…+90 °C

Cechy charakterystyczne

- Połączenie zaciskiem śrubowym
- 4-stykowe
- Gwint PG13,5
- Średnica przewodu 10,0…12,0 mm

Przyporządkowanie styków

FW-MRSPM0416-P-S-1012| 24-02-2025 10-41 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych