


ILGYR-K50-5X3S-H1151


LED – Kolumna świetlna



Cechy charakterystyczne

- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
- Odporność na zakłócenia EMI i RFI
- Stopień ochrony IP50
- Złącze męskie M12 x 1
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / żółty (COL 2) / czerwony (COL 3)
- Napięcie zasilania: 18...30 VDC lub 21...27 VAC
- Wejścia: PNP/NPN
- Sygnalizator dźwiękowy

Schemat podłączenia

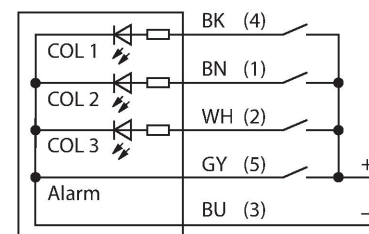

Dane techniczne

Typ	ILGYR-K50-5X3S-H1151
Nr kat.	7700562
Rodzaj światła	zielony żółty czerwony
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Napięcie robocze U_B	18...30 V DC
Napięcie robocze U_B	21...27 V AC
Wykonanie	Prostopadłościenny
Wymiary	Ø 50 x 173.4 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS
Window material	tworzywo sztuczne, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1
Temperatura pracy	-20...+50 °C
Stopień ochrony	IP50

Zasada działania


Wskaźniki świetlne K50 cechują się wysoką jasnością i prostym montażem. Mogą składać się z wielokolorowych diod LED oraz sygnalizatora dźwiękowego. Mogą być instalowane bezpośrednio na maszynie, w szafie lub w miejscu kontroli na linii produkcyjnej. Schemat podłączenia przedstawia konfigurację pinów dla wersji PNP. W symbolu może pojawić się do 5 różnych liter określających dany kolor w kolejności od dołu do góry: niebieski (B), zielony (G), czerwony (R), żółty (Y) i biały (W). Przykład: ILGYR-K50-5X3.

Akcesoria

TMBM30FA

7700398


Uchwyt montażowy, stal nierdzewna, dla gwintu 30 mm



TMB30RAVK


7700399

Uchwyt montażowy, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30 mm, dla cylindrów Ø 28 mm



TMB30SC7700400

Uchwyt montażowy, czarny PBT; z
gwintem 30 mm, z czterema śrubami
M5 x 0,8



Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus