


Caracteristici tehnice

Condiții de mediu	
Temperatura mediului	-40...+80 °C
Rezistență la vibrații (EN 60068-2-6)	10 g (100 m/s²), 55...2000 Hz
Rezistență la șoc (EN 60068-2-27)	250 g (2500 m/s²), 6 ms
Clasă de protecție	IP67
Protection class shaft	IP67
MTTF	19 ani

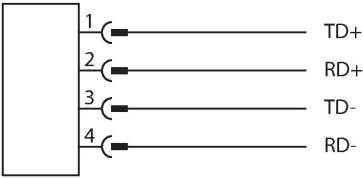

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RSSD-RSSD-4422-2M	6635150	Cablu pentru Ethernet industrial, conector M12 tată, codat-D, drept la conector M12 tată, codat-D, drept, lungimea cablului: 2 m, material manta: PUR, verde
	WSSD-WSSD-4422-2M	6635188	Cablu pentru Ethernet industrial, conector M12 tată, codat-D, cu cot la conector M12 tată, codat-D, cu cot, lungimea cablului: 2 m, material manta: PUR, verde
	RSSD-RJ45S-4422-2M	6635170	Cablu pentru Ethernet industrial, conector M12 tată, codat-D, drept la conector tată RJ45, drept, lungimea cablului: 2 m, material manta: PUR, verde
	RSSD-RJ45S-4422-7M	6635579	Cablu pentru Ethernet industrial, conector M12 tată, codat-D, drept la conector tată RJ45, drept, lungimea cablului: 2 m, material manta: PUR, verde
	RSSD-RJ45S-4422-8M	6635538	Cablu pentru Ethernet industrial, conector M12 tată, codat-D, drept la conector tată RJ45, drept, lungimea cablului: 2 m, material manta: PUR, verde

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PUR, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PUR, negru; certificare cULus