IP-Link Optical Fiber
Izola□ie exterioară PUR
SFOL-0.3M

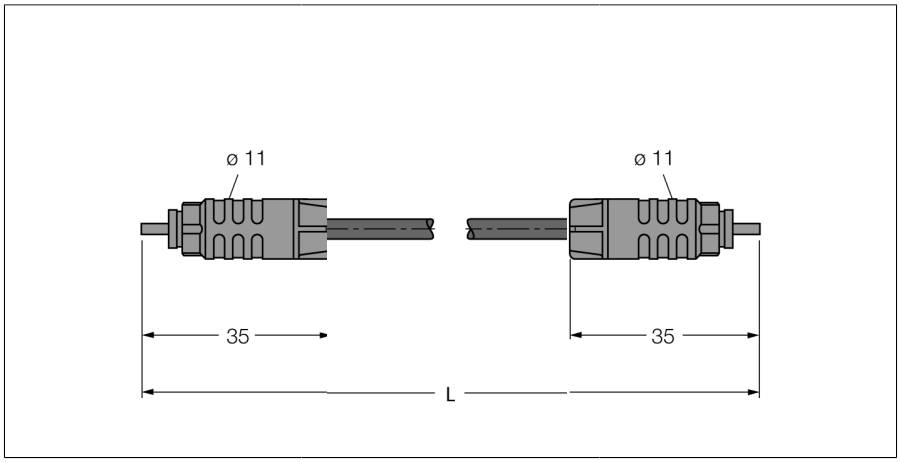

- Senzor fibră optică POF pt. IP-Link
- Miezul fibrei PMMA 980 µm
- Izola□ia fibrei PE 2.2 mm
- Izola□ie exterioară PUR, 5.5 mm
- Muting (650 nm) < 190 dB/km
- Muting (660 nm) < 290 dB/km
- Apertura numerică 0.5
- Poate fi utilizat în aplica□ii cu traseu mobil de cablu
- Ignifugat
- Fără halogen conform IEC60754
- Rezisten□ă excelentă la ulei, vaselină, acizi şi solu□ii alcaline
- Lungime cablu: 0,3 m

Tip	SFOL-0.3M
Nr. ID	6603382
Diametru cablu	Ø 5.5mm
Lungime cablu	0.3 m
Manşon cablu	PUR, Oranj
Raza de îndoire (aplica□ii cu traseu mobil de cablu)	Ø55mm, ≥2Mil. de cicluri
Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecţie cabluri	Da
Rezistent la uleiuri	Da
Fără halogeni	Da

Principiu de funcţionare

Senzorul fotoelectric pentru IP-Link este fibra optică din polimer preformat (POF) pentru fieldbus modular I/O piconet.

Aplica□iile industriale variază de la montarea statică în canale de cabluri, conducte şi pe stative până la montarea dinamică în ansambluri mobile.

Cablul IP-Link, din fibră optică, împreună cu soclu IP-Link al modulelor de cuplare şi extensie piconet reprezintă o combina□ie IP67 sigură, testată la şoc şi vibra□ii.

• 2025-02-27T11:24:06+01:00