BS4241-0/9
Conector demontabil
Conector tată, 7/8", cu cot

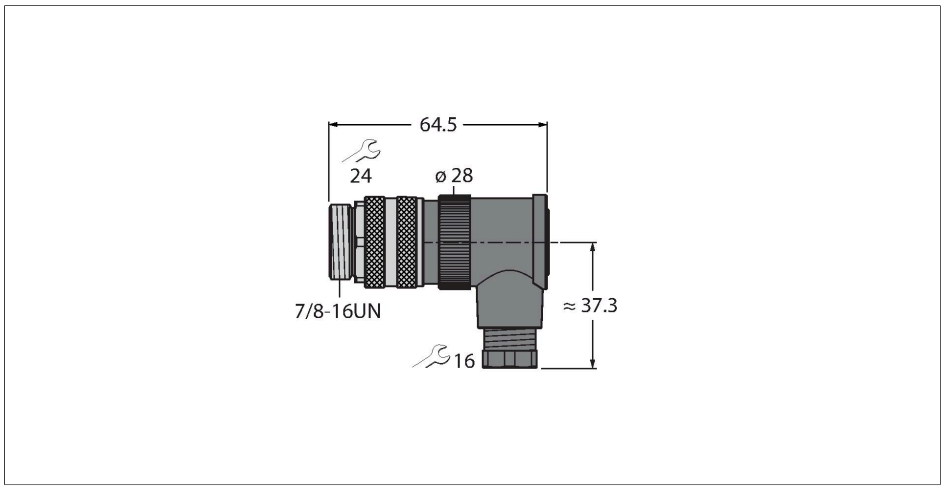

Caracteristici tehnice

Tip	BS4241-0/9
Nr. ID	6901020
Conector A	Tată, 7/8"-16 UN, Cu cot
Număr de pini	5
Contacte	Metal,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA 66 (UL 94 HB), Negru
Corp	Plastic, PBT(UL 94 V0), Negru
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel
Filet exterior	PG9
Diametrul exterior al cablului	6…8 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14…1.5 mm²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 50 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	600 V
Curent	9 A
Rezistență directă	≤ 3 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-25…+85 °C
Certificări	cULus acreditat

Caracteristici

- Terminal cu cleme cu șurub
- Piuliță metalică
- Certificare UL
- 4-pini
- PG9 filet exterior
- Orificiul pentru cablu 6,0…8,0 mm

Alocare contacte

BS4241-0/9| 24-02-2025 15-39 | Modificări tehnice rezervate