B4151-0/9
Conector demontabil 7/8" mamă, drept

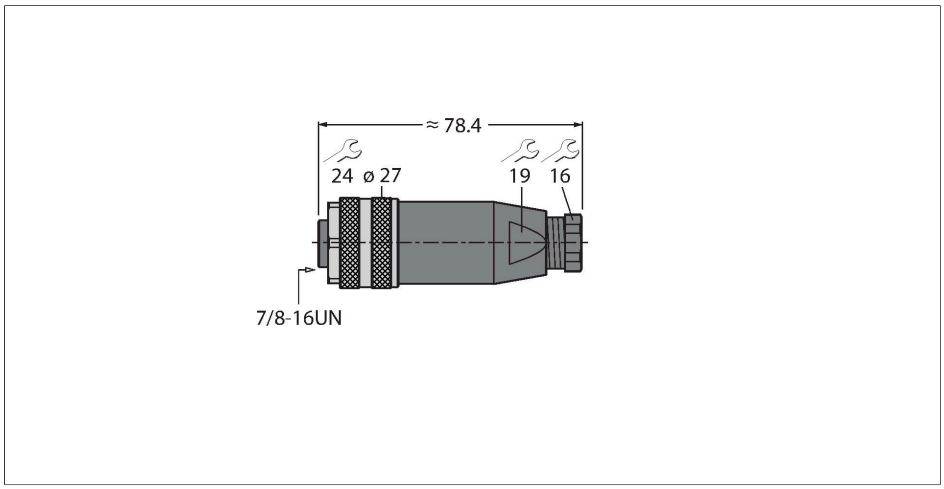

Caracteristici

- Pentru utilizare în aplicații cu DeviceNet™ și CANopen și la alimentarea cu energie
- Terminal cu cleme cu șurub
- Piuliță metalică
- Certificare UL
- 5-pin
- PG9 filet exterior
- Orificiul pentru cablu 6,0…8,0 mm

Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Tip	B4151-0/9
Nr. ID	6904717
Înlocuiește	6914505
Conector A	Mamă, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	5
Contacte	Metal,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA 66 (UL 94 HB), Negru
Corp	Plastic, PBT(UL 94 V0), Negru
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, NBR
Filet exterior	PG9
Diametrul exterior al cablului	6…8 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14…1.5 mm²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67
Protocol de rețea	DeviceNet CANopen
Ecranare	Nu
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	600 V
Curent	9 A
Rezistență directă	≤ 3 mΩ

B4151-0/9 | 24-02-2025 15-33 | Modificări tehnice rezervate

Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-25…+85 °C
Certificări	cULus acreditat

B4151-0/9 | 24-02-2025 15-33 | Modificări tehnice rezervate