FW-MRSPM0416-P-S-1012
Conector demontabil – Alimentare 7/8" 7/8" tată, drept

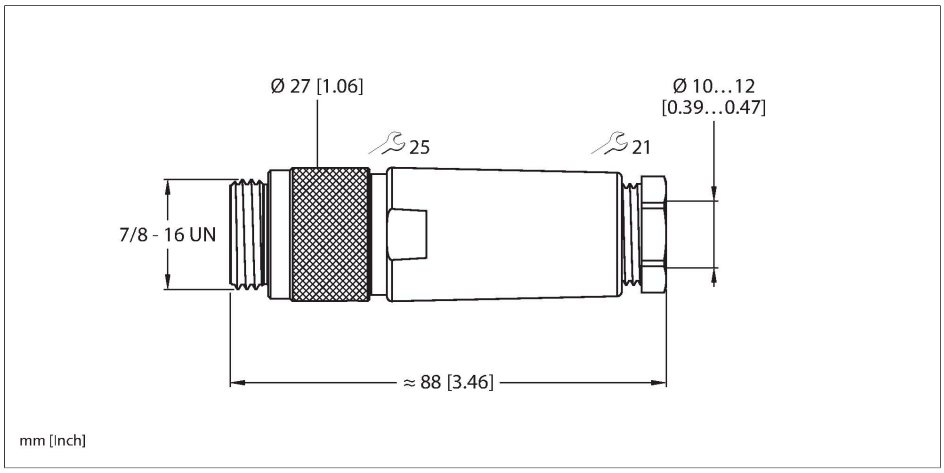

Caracteristici tehnice

Tip	FW-MRSPM0416-P-S-1012
Nr. ID	6914510
Remarci referitoare la produs	Denumire veche: BS4141-0/13.5
Conector A	Tată, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	4
Contacte	Metal,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, PA, Negru
Piuliță/șurub	Aluminiu, Al, Anodizat
Diametrul exterior al cablului	10…12 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.34…1.5 mm²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	9 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40…+90 °C
Temperatura ambientului (mobil)	-40…+90 °C

Caracteristici

- Conectare cu terminale cu șuruburi
- 4-pini
- PG13.5 filet exterior
- Orificiul pentru cablu 10,0…12,0 mm

Alocare contacte

FW-MRSPM0416-P-S-1012| 24-02-2025 15-40 | Modificări tehnice rezervate