




ILGR-K50-5X2-H1141  
LED – Coloană luminoasă



Caracteristici tehnice

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Tip                                   | ILGR-K50-5X2-H1141 |
| Nr. ID                                | 7700558            |
| Tipul de lumină                       | Verde<br>Roșu      |
| Durată de funcționare led (L70)       | 50000 h            |
| Tensiune de alimentare U <sub>B</sub> | 18...30 Vcc        |
| Tensiune de alimentare U <sub>B</sub> | 21...27 Vca        |
| Design                                | Rectangular        |
| Dimensiuni                            | Ø 50 x 101.9 mm    |
| Materialul carcasei                   | Plastic, ABS       |
| Window material                       | Plastic, Difuz     |
| Conexiune electrică                   | Conectori, M12 x 1 |
| Temperatura mediului                  | -40...+50 °C       |
| Clasă de protecție                    | IP67               |


Accesorii

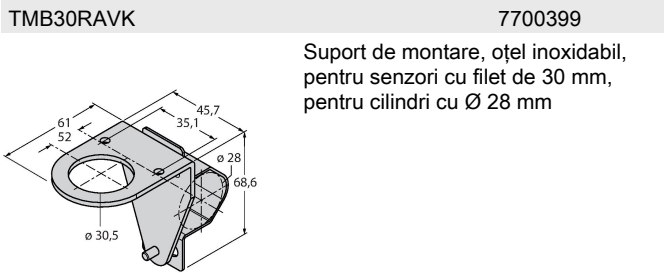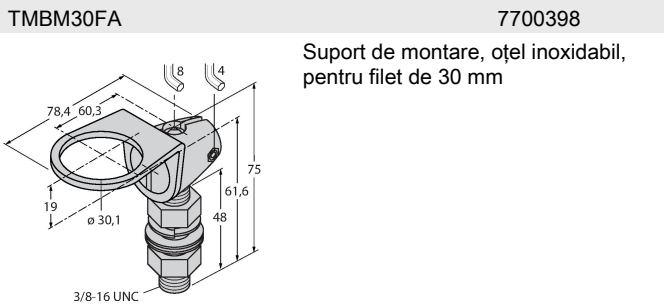

Caracteristici

- Carcasă plastic, negru
- Imunitate EMI și RFI
- Grad de protecție IP67
- Tată M12 x 1
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2)
- Tensiune de alimentare: 18...30 Vcc or 21...27 Vca
- Intrări: PNP/NPN

Diagramă de conexiuni

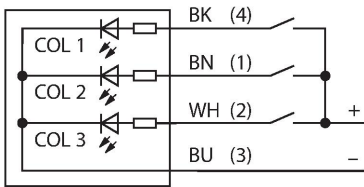

Principiu de funcționare


Coloanele luminoase K50 sunt perfect vizibile și ușor de manevrat. Ele se pot compune din leduri colorate diferit și sunt disponibile cu și fără alarmă acustică. Pot fi montate direct pe mașini, în tablou sau în zonele de monitorizare ale liniilor de producție.

Diagrama de conectare prezintă o alocare PNP a pinilor

Tipurile de coduri indică cele 5 culori albastru (B), verde (G), roșu (R), galben (Y) și alb (W), în aceeași ordine în care sunt aranjate în coloana de semnalizare, de jos în sus. Exemplu: ILGYR-K50-5X3.

TMB30SC7700400

Suport de montare, PBT negru; filet  
30 mm; cu 4 șuruburi M5 x 0,8



Accesorii

| Desen cu dimensiuni | Tip           | Nr. ID  |                                                                                                                          |
|---------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | RKC4.5T-2/TEL | 6625016 | Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus  |
|                     | WKC4.5T-2/TEL | 6625028 | Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus |