


fibră din plastic
fibră bifurcată
T-PBT46U

TURCK

Industrial
Automation

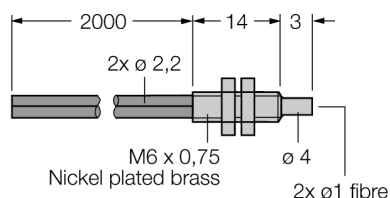

- Lungime totală fibră optică: ± 1829 mm
- Funcționare: mod difuz / în opoziție
- Manșon din polietilenă, flexibil
- Temperatura de funcționare: $-30...+70$ °C
- Cablu, drept, configurabil
- Manșon terminal pentru senzor, cu filet
- Diametru miez fibră optică 1,0 mm

Principiu de funcționare

Senzorii cu fibre optice din sticlă sau plastic sunt alegerea optimă pentru aplicații la temperaturi ridicate sau în spațiu limitat. Acestea transferă lumina de la senzor la obiectul aflat la distanță. Fibrele individuale sunt utilizate pentru detecție în opoziție, în timp ce fibrele optice bifurcate sunt destinate utilizării în mod difuz.

Descriere tip

Număr identificare

T-PBT46U

7700815

Mod de operare

Temperatura mediului

senzor cu mod difuz

$-30...+70$ °C

Dimensiuni

Materialul carcasei

1828mm

plastic, PE, negru