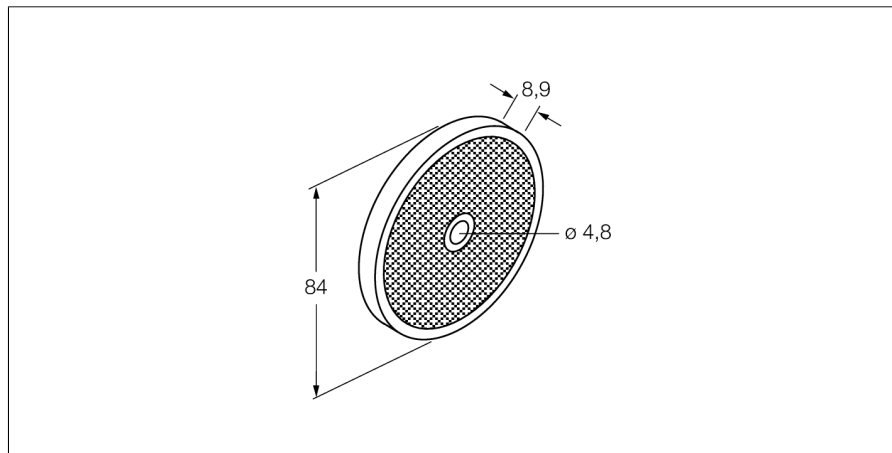


Отражатель T-BRT-3

TURCKIndustrial
Automation

- круглый корпус
- поверхность отражения 1
- Коэфф. отражения 1
- (рефлектор BRT-3)

Принцип действия

Рефлективный датчик включает излучатель и приемник в одном компактном корпусе. Световой пучок от излучателя направляется на отражатель, который возвращает свет на приемник. Объект детектируется, когда он прерывает этот световой пучок. Рефлективные датчики имеют высокий коэффициент усиления и хорошую контрастность. Кроме того, требуется установить и присоединить только одно устройство.

Тип	T-BRT-3
Идент. №	7700369
Температура окружающей среды	-20...+60°C
Размеры	8.9 мм
Диаметр корпуса	84 мм
Линза	пластмасса, акриловый