


Пластмассовое оптоволокно
Разветвленное оптоволокно
T-PBT46U

TURCK

Industrial
Automation

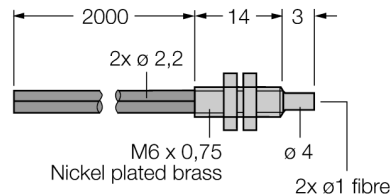

- Оптоволокно, общая длина: ± 1829 мм
- Работа: диффузионный/оппозитный датчик
- Полиэтиленовый рукав, гибкий
- Рабочая температура: $-30...+70$ °C
- Кабель, прямой
- Наконечник для пробы, резьбовой
- Диаметр жилы оптоволокна 1.0 мм

Принцип действия

Пластиковое или стеклянное оптоволокно является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволокно используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволокно для диффузионного.

Тип	T-PBT46U
Идент. №	7700815
Рабочий режим	диффузионный датчик
Температура окружающей среды	$-30...+70$ °C
Размеры	1828 мм
Материал корпуса	Пластмасса, РЕ, черн.