FW-MRSPM0516-P-S-0810
Sahada montajı yapılabilir konektör – 7/8" güç 7/8" erkek, düz

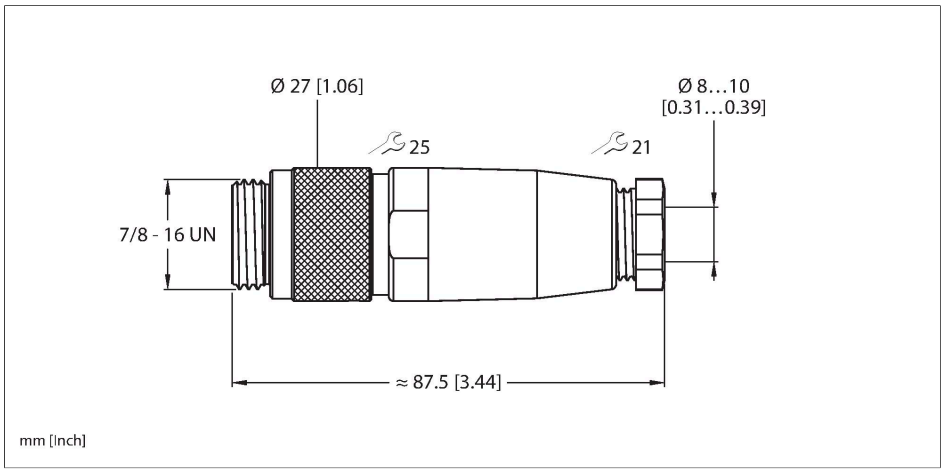

Teknik Veriler

Tip	FW-MRSPM0516-P-S-0810
Tanıt. no.	6914507
Ürün açıklaması	Eski tanım: BS4151-0/11
Konektör A	Erkek, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	5
Kontaklar	Pirinç,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, PBT, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Alüminyum, Al, anotlanmış
Screw-in thread	PG11
External diameter of the cable	8…10 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.34…1.5 mm²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	600 V
Akım	9 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-25…+85 °C

Özellikler

- Vidalı terminal bağlantısı
- 5 pimli
- PG11 vidalama dişi
- Kablo beslemesi 8,0 … 10,0 mm

Kontak ataması



FW-MRSPM0516-P-S-0810| 25-02-2025 01-40 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır