FW-MRSPM0416-P-S-1012
Sahada montajı yapılabilir konektör – 7/8" güç 7/8" erkek, düz

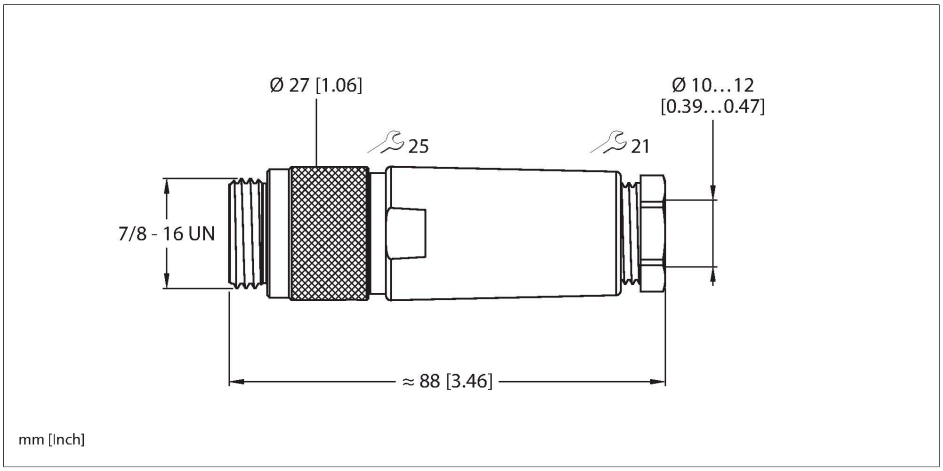

Teknik Veriler

Tip	FW-MRSPM0416-P-S-1012
Tanıt. no.	6914510
Ürün açıklaması	Eski tanım: BS4141-0/13,5
Konektör A	Erkek, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, PA, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Alüminyum, Al, anotlanmış
External diameter of the cable	10…12 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.34…1.5 mm²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	9 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40…+90 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-40…+90 °C

Özellikler

- Vidalı terminal bağlantısı
- 4 pimli
- PG13.5 vidalama dişi
- Kablo beslemesi 10,0…12,0 mm

Kontak ataması

FW-MRSPM0416-P-S-1012| 25-02-2025 01-45 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır