CMBS8251-0
Sahada montajı yapılabilir konektör
M12 × 1 erkek konektör, açılı

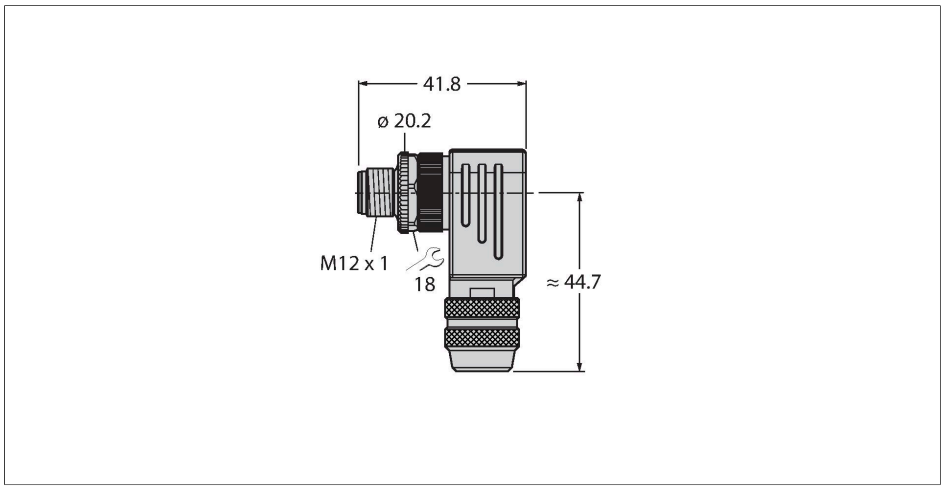

Teknik Veriler

Tip	CMBS8251-0
Tanıt. no.	6930216
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Açılı, A kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	kalıp döküm çinko, GD-Zn, nickel-plated, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama
External diameter of the cable	6…8 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14…0.75 mm²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ ≥ 10^8 Ω
İlerletme direnci	≤ 3 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40…+85 °C
Onaylar	cULus geçerliliği bulunur

Özellikler

- A kodlama
- Metal gövde
- Korunabilir
- Koruma halkası
- Döküm dişli halka
- Screw-clamp terminal
- A kodlama
- 5 pimli
- Kablo burcu 4 … 6 mm
- Çekirdek kesit alanı 0,14 … 0,75 mm²

Kontak ataması



CMBS8251-0 | 25-02-2025 01-42 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır