FW-MRSPM0516-P-S-0810
Confectioneerbare connector – 7/8" voeding
Connector 7/8", recht

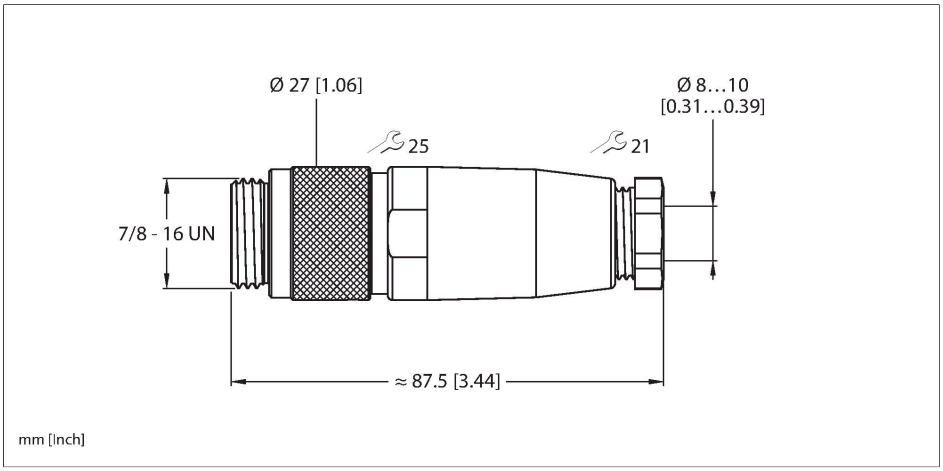

Technische gegevens

Type	FW-MRSPM0516-P-S-0810
Identnr.	6914507
Opmerking over het product	Oude aanduiding: BS4151-0/11
Connector A	Connector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, PBT, Zwart
Wartelmoer/-bout	Aluminium, Al, Geanodiseerd
Schroefdraad	PG11
Externe diameter van de leiding	8…10 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.34…1.5 mm²
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	600 V
Stroombelastbaarheid	9 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-25…+85 °C

Kenmerken

- Schroefklemaansluiting
- 5-polig
- PG11-schroefdraad
- Kabeldiameter 8,0…10,0 mm

Contactconfiguratie



FW-MRSPM0516-P-S-0810| 24-02-2025 00-28 | Technische wijzigingen voorbehouden