


reflector
Taśma refleksyjna
T-BRT-THG-1-100

TURCK

Industrial
Automation

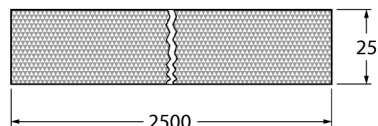

- Prostokątna folia refleksyjna
- reflective area 0.45
- Współ. refleksyjności 0,7
- Wartości dla lusterka o długości 100 mm (w odniesieniu do BRT-3)
- samoprzylepna folia refleksyjna, możliwość samodzielnego przycinania

Zasada działania

Retro-reflective sensors incorporate emitter and receiver in a single compact housing. The light beam of the emitter is directed towards a reflector which returns the light back to the receiver. An object is detected when it interrupts this beam. Retro-reflective sensors have a high function gain and good contrast performance. Further it is merely required to install and wire a single device.

Typ	T-BRT-THG-1-100
Nr kat.	7700384
Temperatura pracy	-20...+60 °C
Wymiary	2x 2500x 25 mm
Soczewka	żywica epoksydowa