CABLE 572-500M
Шинный кабель для CAN (DeviceNet, CANopen) – оболочка кабеля PVC, средний

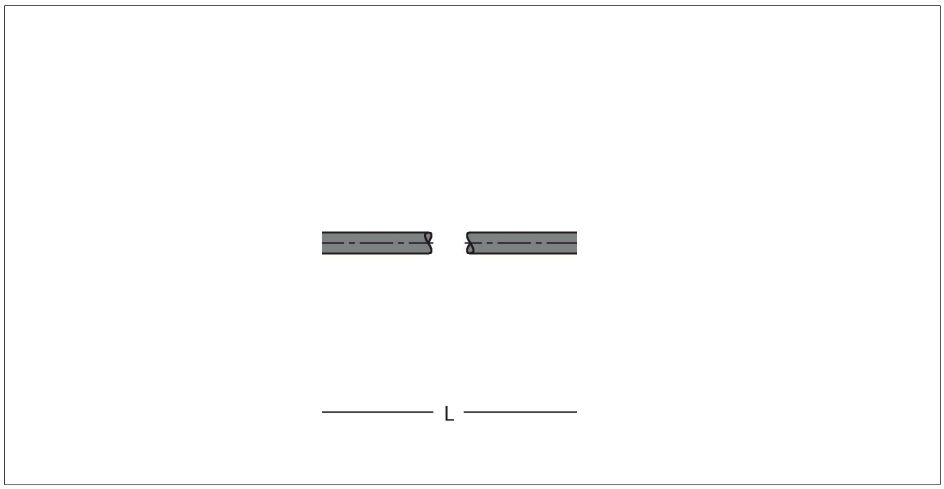

Характеристики

- Материал оболочки: ПВХ
- Пара питания: AWG 2/22
- Информационная пара: AWG 2/22
- Цвет оболочки: сер.
- UL сертификат
- Без оконцовки
- Без оконцовки
- Длина кабеля: 500 м

Сечение кабеля

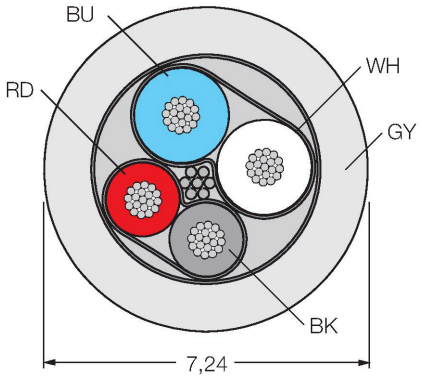

Технические характеристики

Тип	CABLE 572-500M
ID №	6604900
Кабель	
Сетевой протокол	DeviceNet CANopen, 572
Количество жил	4
Диаметр кабеля	Ø 7.2 мм
Длина кабеля	500 м
Оболочка кабеля	PVC (ПВХ), Серый
Экран	да
Изоляция жил	ПЭ (данные), ПВХ (питание)
Кабельный сердечник	
Поперечное сечение проводника	2 x 0.34 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	19 x 0.15 мм
центр силового кабеля	
Поперечное сечение проводника	2x 0.34 мм²
высокочастотный обмоточный провод	19 x0.15 мм
Цвета проводов	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	300 В
Ток	4 A
DC устойчивость (петля)	59.3 Ом/км
Ном. Полное сопротивление	126 Ω (1 MHz)
номинальная электрическая емкость	39 pF/m

CABLE 572-500M| 31-05-2023 17-25 | Технические изменения сохранены

Технические характеристики

Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	≥ 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 15 x Ø
в состоянии покоя	-40 °C…+80 °C
в движении…….	-30 °C…+75 °C
Другие характеристики	
Для использования в тяговых цепях	нет
Без галогенов	нет
не содержит LABS	да
Устойчивость к УФ-излучению	да
Сертификаты	UL CSA